

パイロット式超大流量圧力調整器

ユニバス1000, 2000, 3000

特長

- 特に大きな流量が必要な場合に最適です。
- パイロット式構造により圧力降下が少なく安定した供給が可能です。
- 弁体はコンペンセーション式構造を採用。一次圧が変化しても二次圧への影響は最小限です。
- 特に大規模なガス供給元設備や集合装置、瞬間的に大流量を求める装置等に幅広くご使用いただけます。
- 大型本体を使用、大流量を安定供給できます。
- ※ 弁座保護用のフィルターを内蔵しておりませんので、必ず別途ストレーナを設置してください。




ユニバス3000


外観図(参考)




■ ユニバス 1000

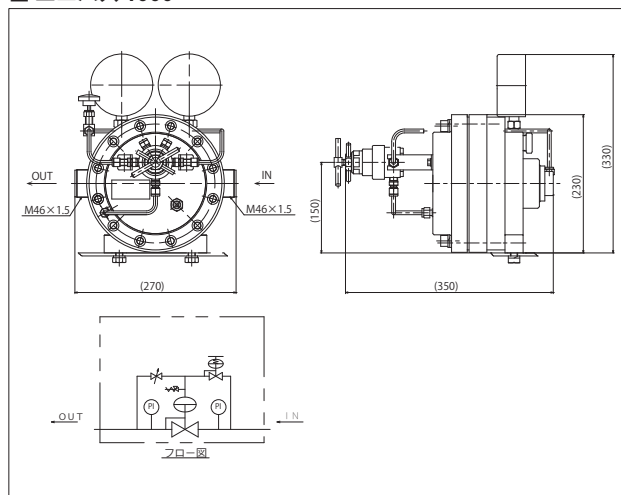

■ ユニバス 2000

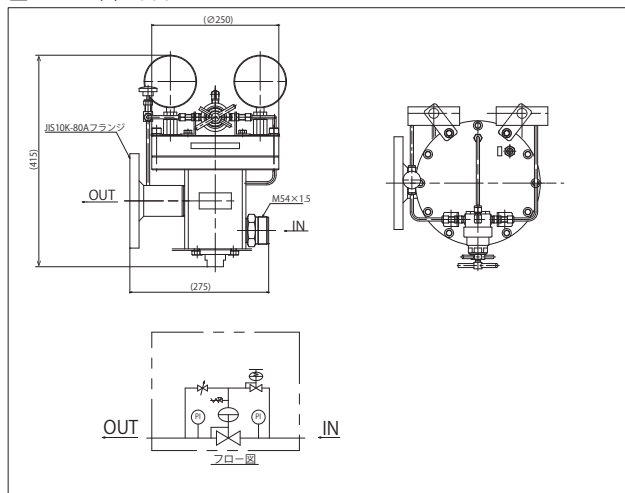

■ ユニバス 3000

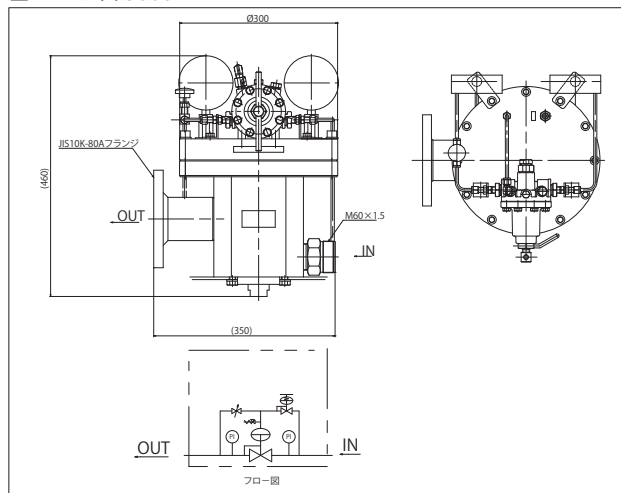

仕様

品名		ユニバス1000 高圧	ユニバス1000 低圧	ユニバス2000 高圧	ユニバス2000 低圧	ユニバス3000 高圧	ユニバス3000 低圧
型式		935シリーズ		937シリーズ		938シリーズ	
使用ガス		酸素、窒素、アルゴン、水素、エア※					
最大圧力計レンジ 〔MPa〕	入口側	35	2.5	35	2.5	35	2.5
	出口側	10	1.5	10	1.5	4	1.5
最高使用圧力 〔MPa〕	入口側	20	1.5	20	1.5	20	1.5
	出口側	6	1	6	1	2	1
出入口形状	入口側	ご指定により					
	出口側	ご指定により					
参考流量〔m³/h(nor)〕		1,000		2,000		3,000	
使用温度範囲〔℃〕		-5～40					
構造		パイロット式、コンペンセーション式					
材質（本体）		C3604					
バルブ		なし					
排出弁		なし					
重量〔kg〕		50		45		80	

※ 使用ガスに記載のガス種は一般的な例です。その他のガス種の場合でも検討いたしますのでお問い合わせください。

※ 上記の仕様は一例です。本製品はご要望に応じて都度個別に設計製造する製品となりますので、見積もりで依頼時にはご希望の仕様をお申し付けください。