


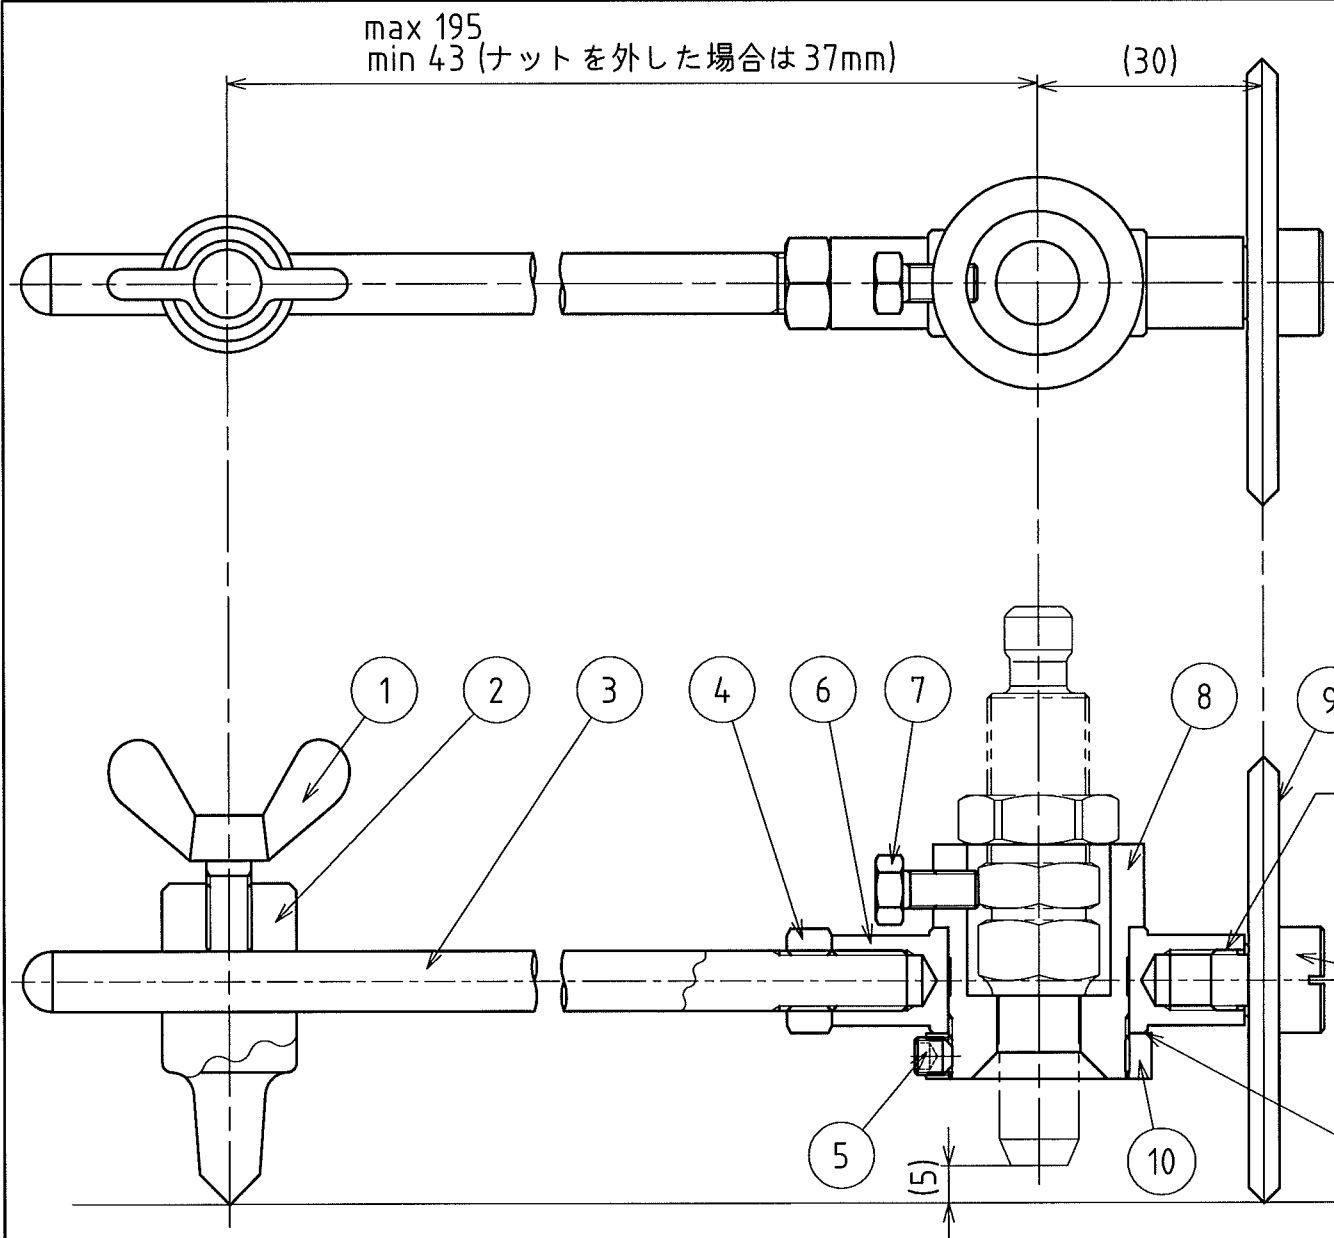

項目	名前	材料
1	蝶ボルト M6×12	SS
2	センター	S45C
3	ビーム	SS400
4	六角ナット M8	SS
5	六角穴付止メネジ M5	SUS
6	ホルダー	C3771
7	六角ボルト M5×10	SS
8	小・中形切断器 スリーブ	C3604
9	ガイドホイール	SS400
10	スリーブ止メ	C3604
11	ガイドホイール取付ネジ	SS400

ネジロックを塗布してから締め込む。

6 10 の隙間が 0.2~0.3mm になるようにジグを用いて取り付ける。

訂正歴 REV. イ '06.05.31 丸山	日付 DATE '06.05.31	承認 APPROVED	部長 '16.10.-7 福島	検図 CHECKED '16.10.-7 菅野	図 DRAWN '16.10.-7 田	製図 DRAWN '16.10.-5 浅子
日酸 TANAKA株式会社 NISSAN TANAKA CORPORATION						

TITLE 円弧誘導輪
小形切断器,中形切断器用
組立図

分類 TYPE 3	型式 911A
図番 DWG.No.	AN49205 □
訂正 Rev.	△△△△△△△△