


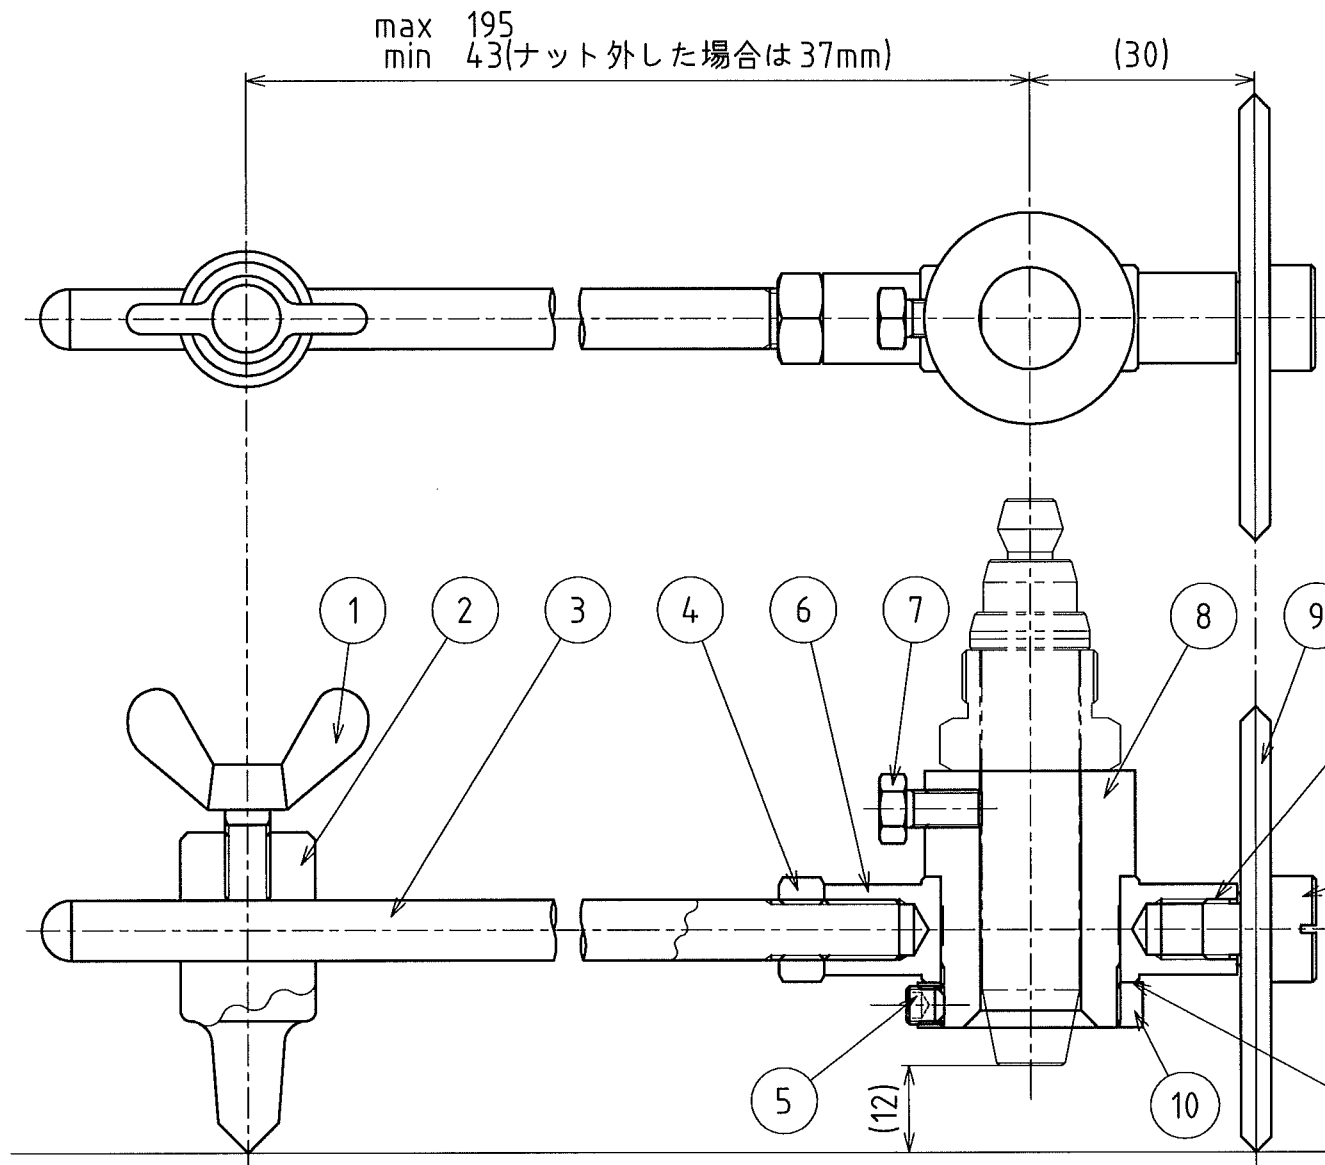

項目	名前	材料
1	蝶ボルト M6×12	SS
2	センター	S45C
3	ビーム	SS400
4	六角ナット M8	SS
5	六角穴付止メネジ M5	SUS
6	ホルダー	C3771
7	六角ボルト M5×10	SS
8	HC-337 スリーブ	C3604
9	ガイドホイール	SS400
10	スリーブ止メ	C3604
11	ガイドホイール取付ネジ	SS400

ネジロックを塗布してから締め込む。

6 10 の隙間が 0.2~0.3mm になるようにジグを用いて取り付ける。

日付 DATE	'06.05.31	承認 APPROVED	部長 '16.10.-7 福島	検図 CHECKED	16.10.-7 菅野	製図 DRAWN	岡田	浅子 '16.10.-5
尺度 SCALE	1/1							
訂正歴 REV. イ	'16.10.05 浅子 10055							
	'06.05.31 丸山							
日酸 TANAKA株式会社 NISSAN TANAKA CORPORATION								

TITLE 円弧誘導輪
HC-337用
組立図

分類 TYPE	3	型式 911AC
図番 DWG.No.	AN49208 口	
訂正 Rev.	△	△
	△	△
	△	△
	△	△
	△	△