


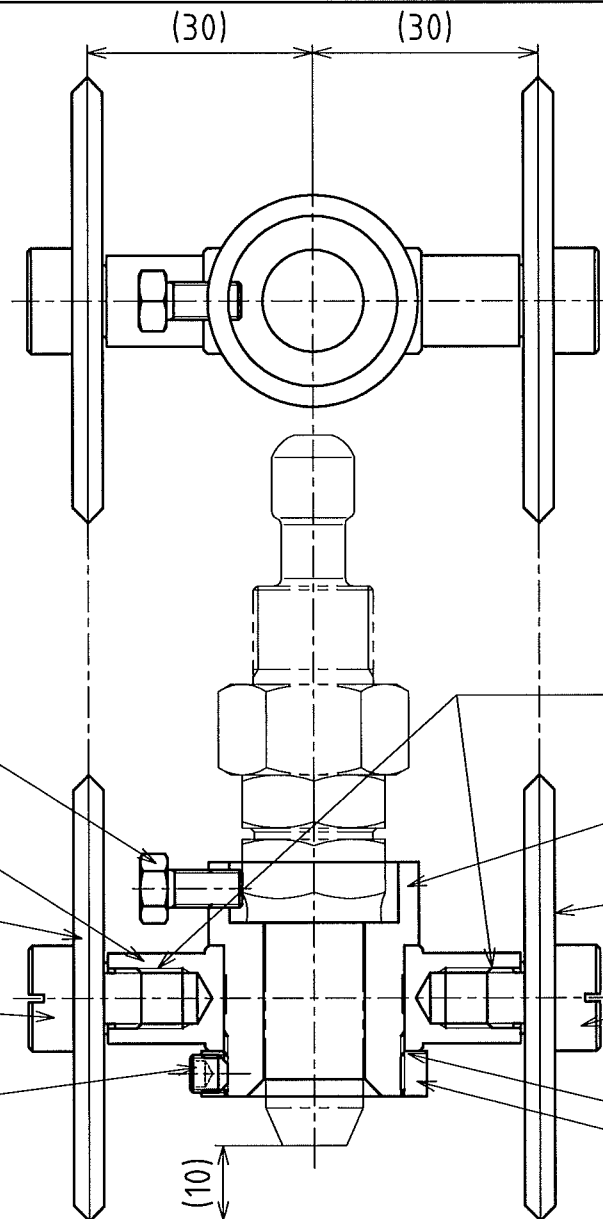

項目	名前	材料
1	六角ボルト M5× 10	SS
2	ホルダー	C3771
3	六角穴付止メネジ M5	SUS
4	A号切断器 スリーブ	C3604
5	ガイドホイール	SS400
6	スリーブ止メ	C3604
7	ガイドホイール取付ネジ	SS400

ネジロックを塗布してから締め込む。

② ⑥ の隙間が 0.2~0.3mm
になるようにジグを用いて取り付ける。

訂正歴 REV. イ '06.05.31 丸山 ×	日付 DATE '06.05.31	承認 APPROVED 部長 浅子	検図 CHECKED '16.10.-7 菅野	製図 DRAWN '16.10.-7 田	浅子 '16.10.-5
ハ '16.10.05 浅子 10055	尺度 SCALE 1/1	日酸 TANAKA株式会社 NISSAN TANAKA CORPORATION			
口 '06.06.23 丸山 6900					

TITLE 直線誘導輪
A号切断器用
組立図

図面番号	分類 TYPE	3	型式 911BA					
	図番 DWG.No.	AN49210 ハ						
	訂正 Rev.	△	△	△	△	△	△	△