


AN96840

品名	型式	入口側最高使用圧力	出口側最高使用圧力	出入口形状	研磨	項目	名前	材料
STV01-2WE-B5X15X-4UB4UB-T	AN96837	15MPa	1.0MPa	1/4" UJRメス(PR)	E	1	本体	SUS316L
STV01-2WE-B5X06X-4UB4UB-T	AN96838	15MPa	0.4MPa	1/4" UJRメス(PR)	E	2	キャップナット	C3604
						3	キャップ	SUS303
						4	ハンドル	ABS樹脂,C3604
						5	UJRナット	SUS316L
						6	UJRピュアリング	SUS
						7	UJRスリーブ	SUS316L

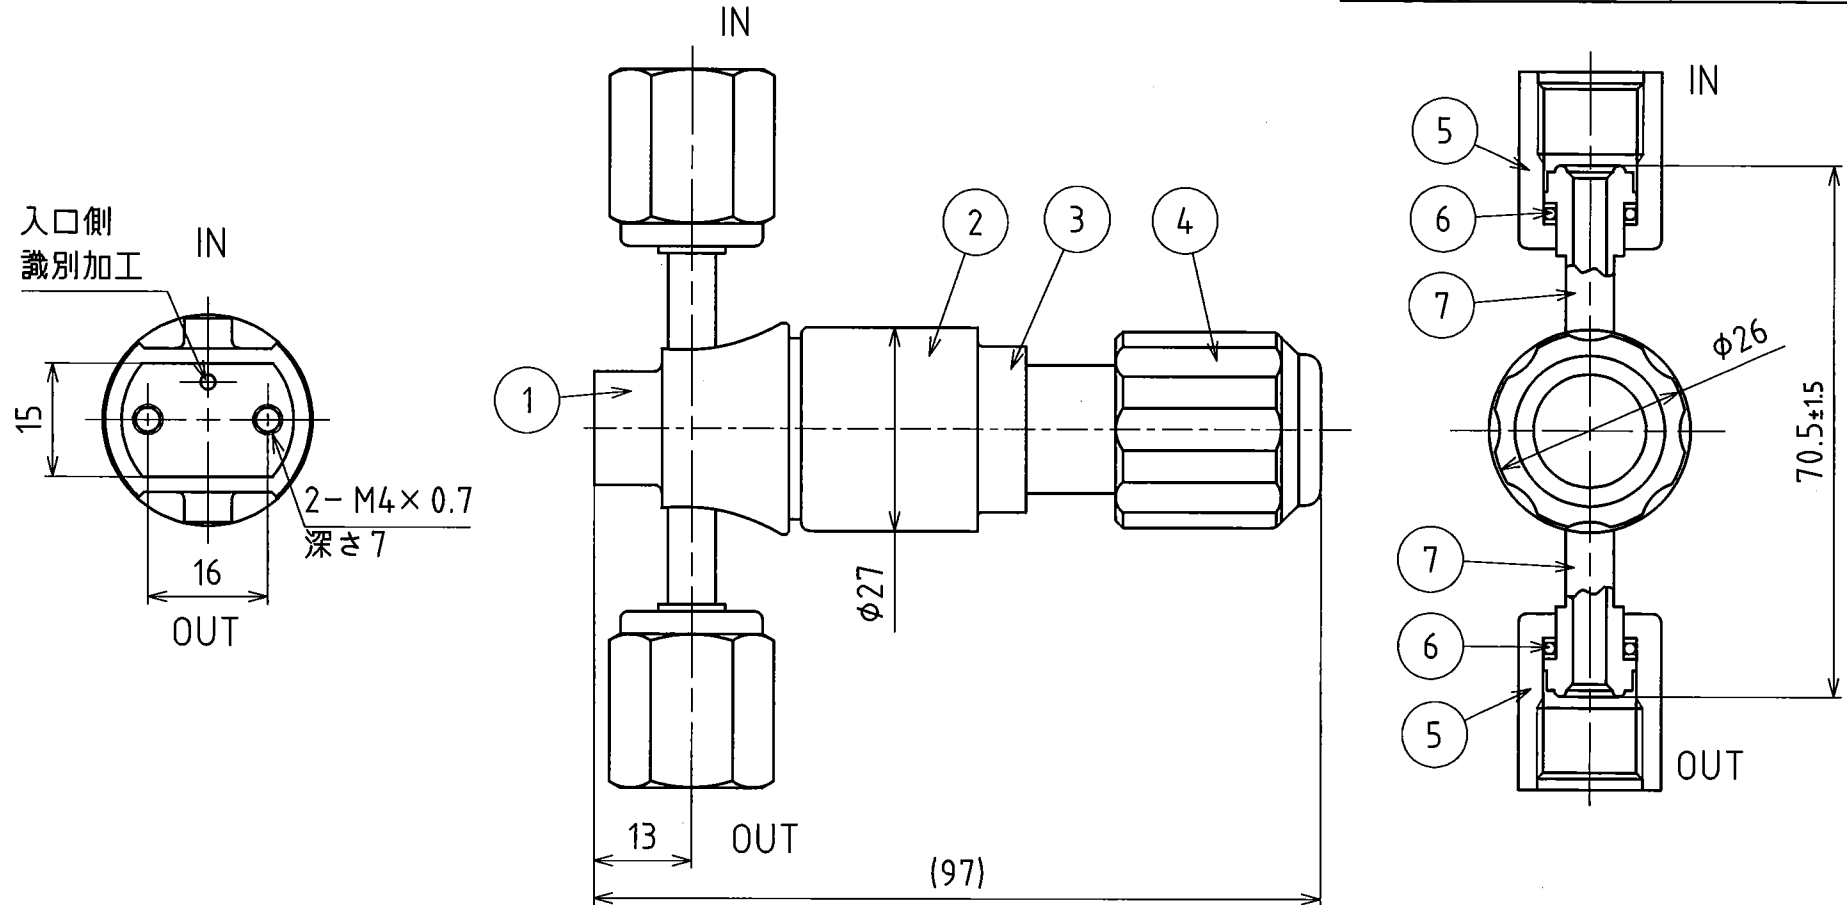

	日付 DATE	2023.06.20	承認 APPROVED	部長 23.6.29 福島	検図 CHECKED	狩 23.6.29 野	製図 DRAWN	ナ 23.6.29 高見沢	TITLE	S-TORR V 01	図 面 番 号	分類 TYPE	◎□					
	尺度 SCALE	1/1								図番 DWG.No.		AN96840-00						
訂正歴 REV. 00 2023.06.20 高見沢	日酸 TANAKA株式会社												訂正 Rev.	△	△	△	△	△