
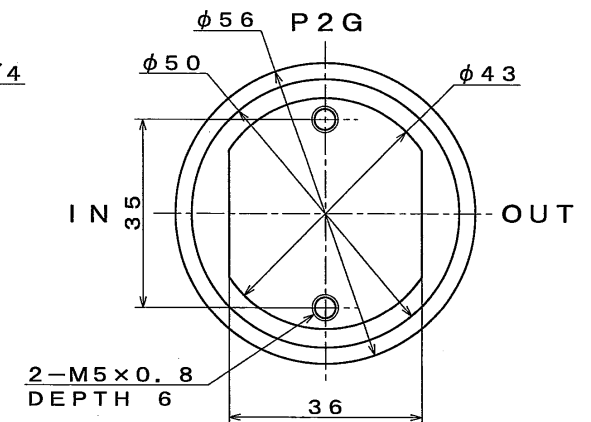
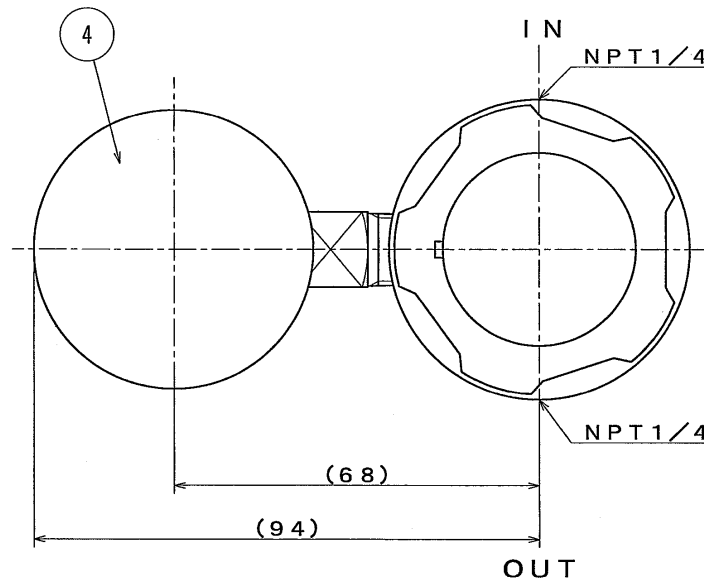


No	品名	材質
1	本体	SUS316L
※ 2	キャップ	C3771
※ 3	押ネジ	ABS樹脂, C3604
4	二次圧力計	接ガス部 SUS316L

※印部品のC3771、C3604については、カドミフリー材を使用。

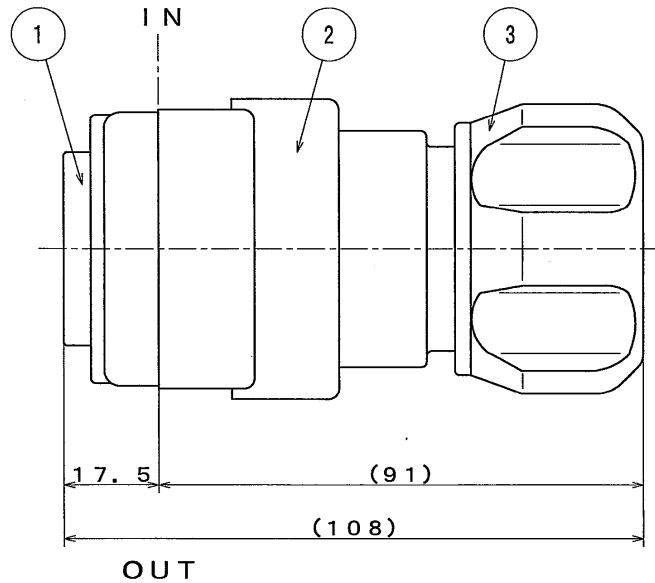

TORR-30-3S-A015-4NF4NF	5.0MPa	-0.1~1.5MPa	NPT1/4メス
TORR-30-3S-A010-4NF4NF	5.0MPa	-0.1~1.0MPa	NPT1/4メス
TORR-30-3S-A006-4NF4NF	5.0MPa	-0.1~0.6MPa	NPT1/4メス
TORR-30-3S-A003-4NF4NF	5.0MPa	-0.1~0.3MPa	NPT1/4メス
品名	一次側最高使用圧力	二次圧力計	出入口形状

日付 DATE	'02.12.27	承認 APPROVED	検査 CHECKED	製図 DRAWN	品名 TITLE
尺度 SCALE	1/1	07.9.11 牛越	07.9.11 小山	07.9.7 津	TORR-30sr
訂正 REV.	'02.12.27 松本	日酸TANAKA株式会社 NISSAN TANAKA CORPORATION			

分類 TYPE	3
図番 DWG. No.	BN80863 ハ
訂正 Rev.	△△△△△△△△