

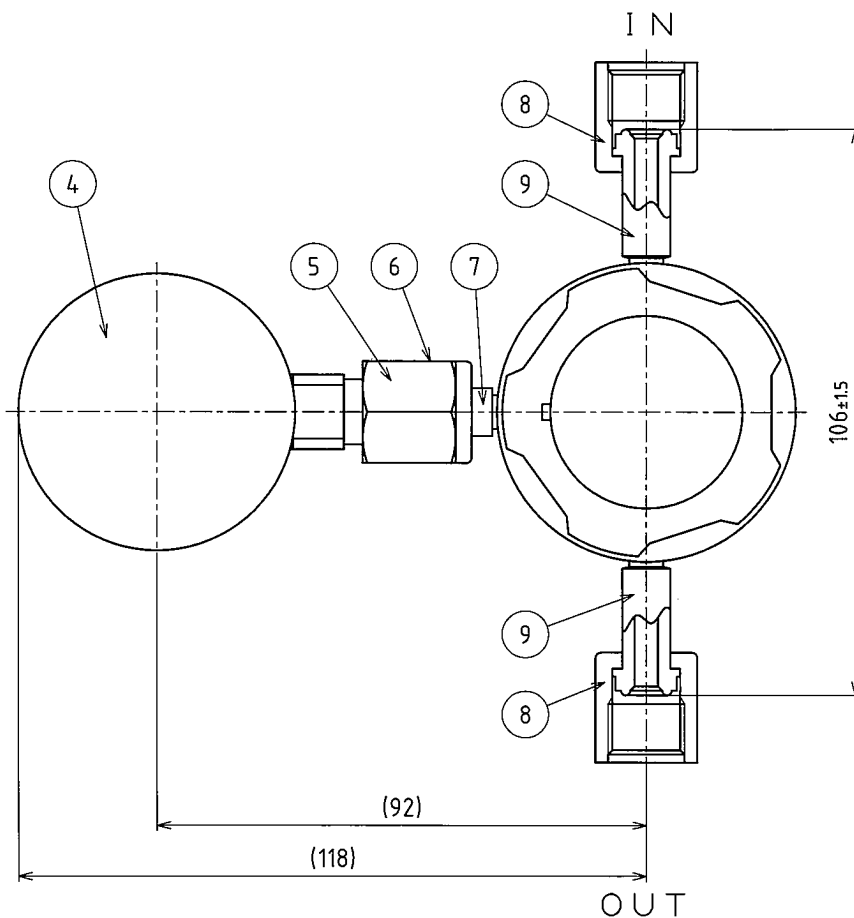


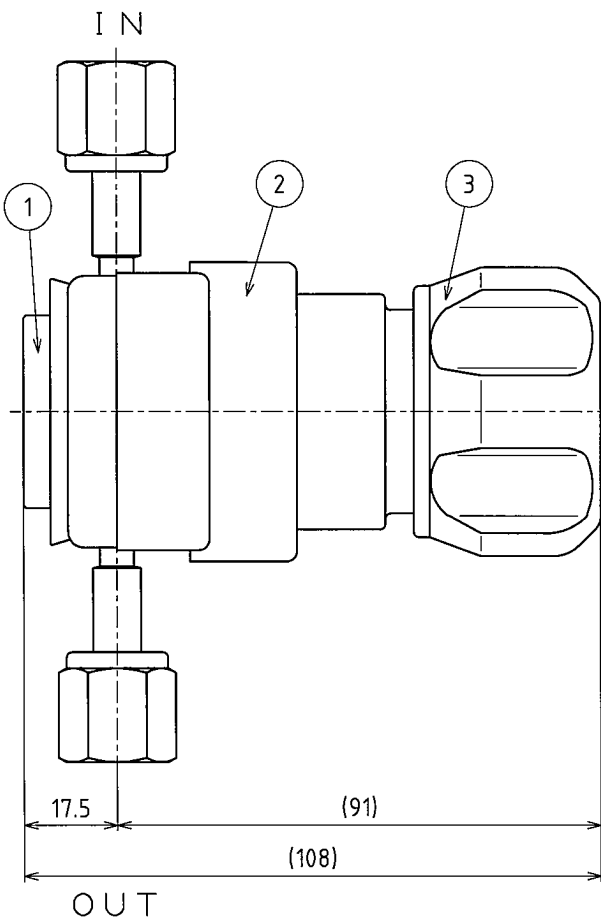

項目	名前	材料
1	本体	SUS316L
2	キャップ	C3771
3	押ネジ	ABS樹脂 C3604
4	二次圧力計	SUS316L
5	1/4"UJRユニオンナット	SUS316
6	UJRガasket	Ni
7	UJRスリーブ	SUS316L
8	1/4"VCRメスナット	ASTM A479 TYPE 316
9	VCRグランド	ASTM A479 TYPE 316L

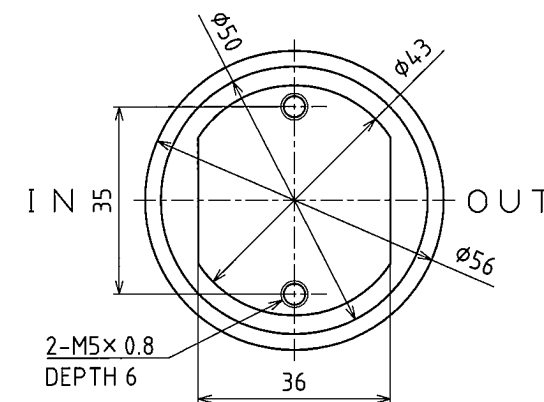

TORR-30-3W-A015-4VF4VF	5.0MPa	-0.1~1.5MPa	1/4" VCRメスナット
TORR-30-3W-A010-4VF4VF	5.0MPa	-0.1~1.0MPa	1/4" VCRメスナット
TORR-30-3W-A006-4VF4VF	5.0MPa	-0.1~0.6MPa	1/4" VCRメスナット
TORR-30-3W-A003-4VF4VF	5.0MPa	-0.1~0.3MPa	1/4" VCRメスナット
品名	一次側最高使用圧力	二次圧力計	出入口形状

日付 DATE	'03.04.08	承認 APPROVED	部長 11.8.11 三吉	検図 CHECKED	11.8.11 松本	製図 DRAWN	金 11.8.11 井	品名 TITLE	TORR-30sr	分類 TYPE	3	図番 DWG.No.	BN80887 木
ホ	'11.08.11 金井 8508	尺度 SCALE	1/1	訂正 REV.	イ	'03.04.08 松本	訂正 Rev.	△	△	△	△	△	△

日酸 TANAKA株式会社 NISSAN TANAKA CORPORATION