
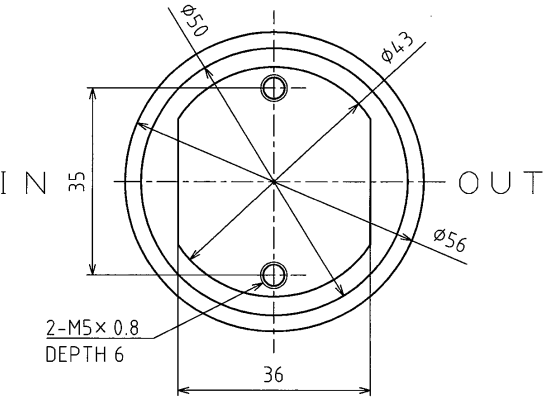
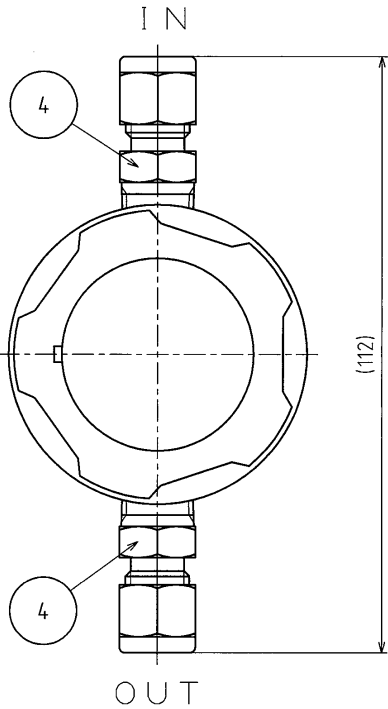


項目	名前	材料
1	本体	SUS316L
2	キャップ	C3771
3	押ネジ	ABS樹脂 C3604
4	出入口継手	ASTM A276 TYPE 316

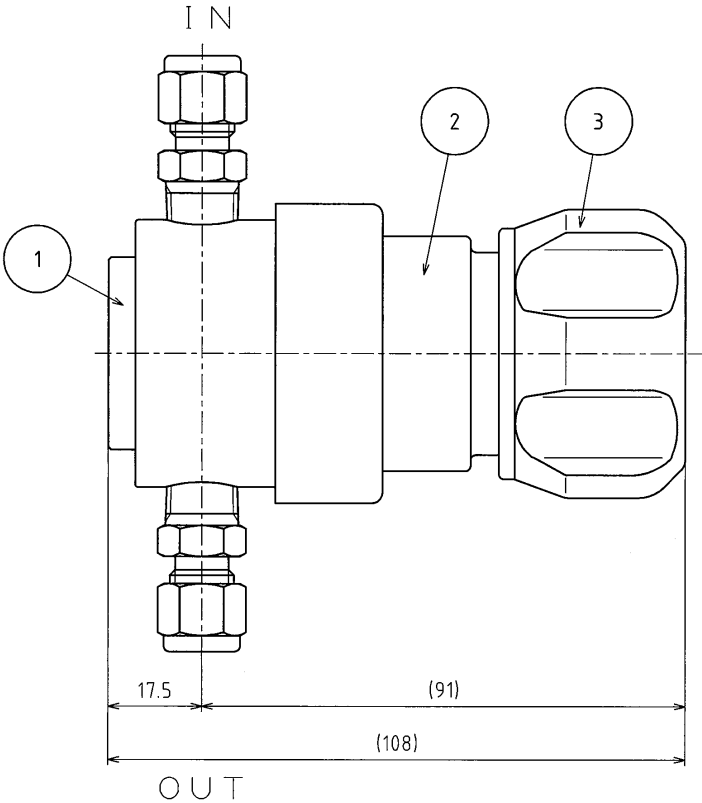

TORR-30-2S-A015-4SH4SH	5.0MPa	1.0MPa	1/4" SWAGELOK
TORR-30-2S-A010-4SH4SH	5.0MPa	0.7MPa	1/4" SWAGELOK
TORR-30-2S-A006-4SH4SH	5.0MPa	0.4MPa	1/4" SWAGELOK
TORR-30-2S-A003-4SH4SH	5.0MPa	0.2MPa	1/4" SWAGELOK
品名	一次側最高使用圧力	二次側最高使用圧力	出入口形状

訂正歴 REV. イ '05.12.02 松本	日付 DATE '05.12.02	承認 APPROVED 部長代理 10.9.29 三吉	検図 CHECKED 部長代理 10.9.29 三吉	製図 DRAWN 金 10.9.29 松本	品名 TITLE TORR-30sr	分類 TYPE 3	図番 DWG.No. BN86348	訂正 Rev. △△△△△△△
日酸 TANAKA株式会社 NISSAN TANAKA CORPORATION								