
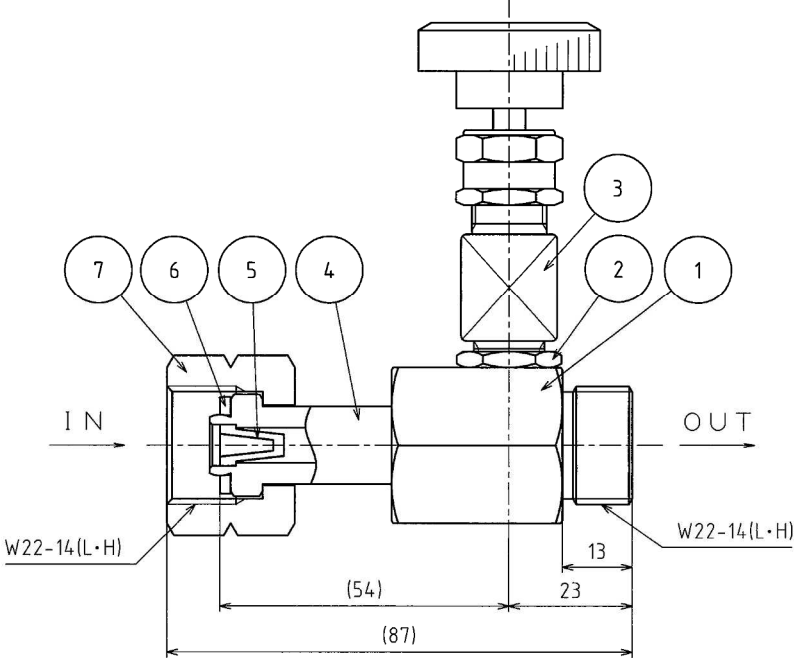


項目	名前	材料
1	本体	SUS316
2	バックナット	C3604
3	ニードルバルブ	SUS316 PCTFE
4	継手	SUS316
5	フィルター	SUS316
6	パッキン	PCTFE
7	ナット	SUS316
8	逆止弁	SUS316 SUS304WPB

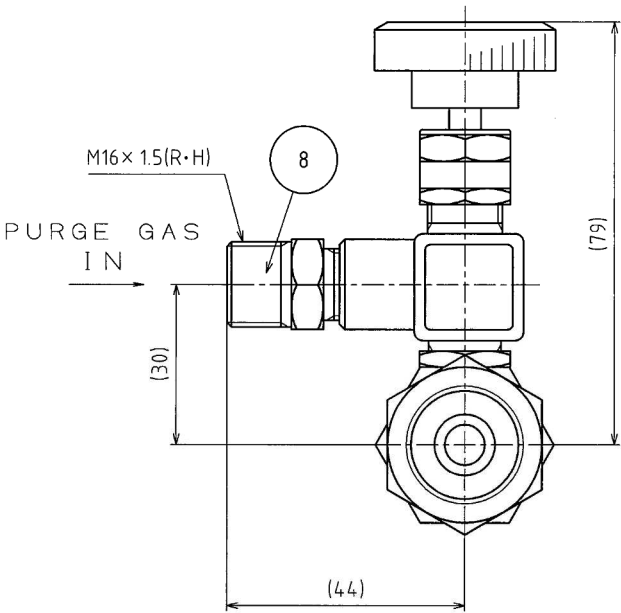

P31	15MPa	W22-14(L·H)メス	W22-14(L·H)オス	M16×1.5(R·H)	0.5~0.9MPa	FKM
品名	最高使用圧力	入口形状	出口形状	パージガス入口形状	パージガス圧力	Oリング材質

訂正歴 REV. イ '10.04.22 金井	日付 DATE	'10.04.22	承認 APPROVED	部長 '10.04.22 牛越	検査 CHECKED	部長 '10.04.22 牛越	製図 DRAWN	金 '10.04.22 井	品名 TITLE	S-LABO パージバルブ sr	図面 番号	分類 TYPE	3	図番 DWG.No.	BN87132 イ	訂正 Rev.	△△△△△△△
	尺度 SCALE	1/1															
	日酸 TANAKA株式会社 NISSAN TANAKA CORPORATION																