
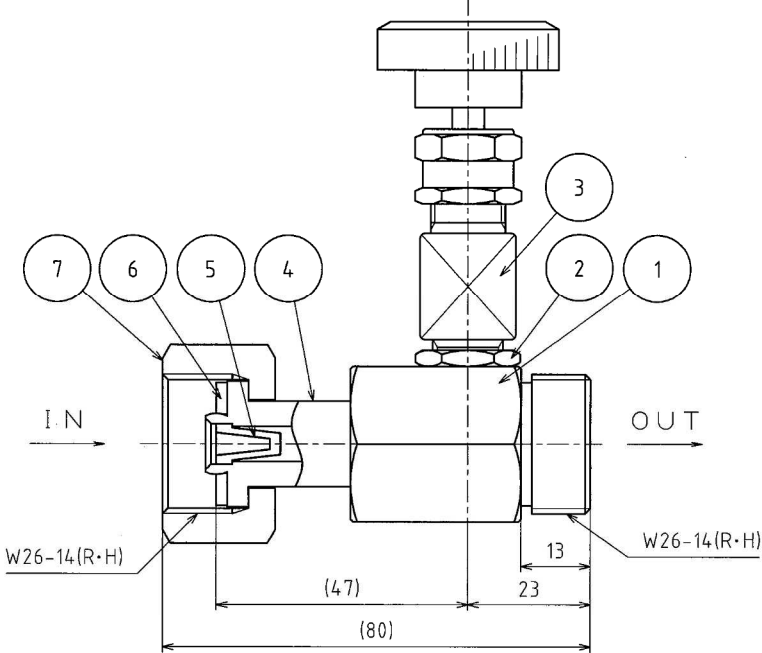


項目	名前	材料
1	本体	SUS316
2	バックナット	C3604
3	ニードルバルブ	SUS316 PCTFE
4	継手	SUS316
5	フィルター	SUS316
6	パッキン	PCTFE
7	ナット	SUS316
8	逆止弁	SUS316 SUS304WPB

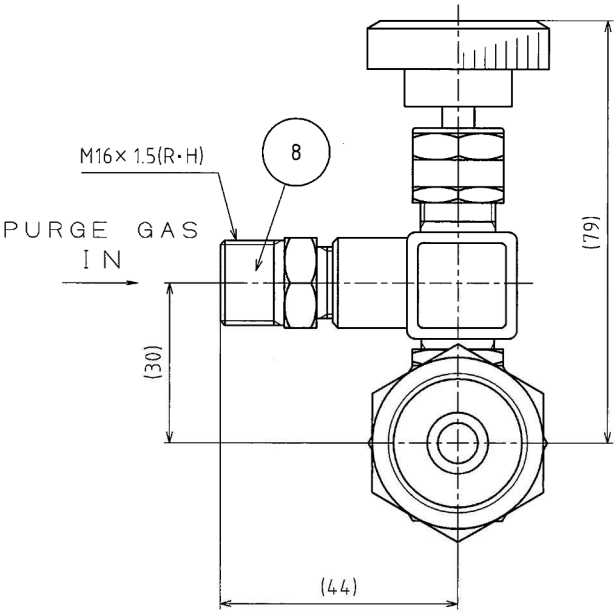

P32	15MPa	W26-14(R·H)メス	W26-14(R·H)オス	M16x1.5(R·H)	0.5~0.9MPa	FKM
品名	最高使用圧力	入口形状	出口形状	パージガス入口形状	パージガス圧力	Oリング材質

訂正 REV. イ '10.04.22 金井	日付 DATE	'10.04.22	承認 APPROVED	製図 DRAWN	品名 TITLE	図 面 番 号	分類 TYPE	3	訂正 Rev.	△△△△△△△
	尺度 SCALE	1/1	検査 CHECKED	金 井	S-LABO パージバルブ 5r		図番 DWG.No.	BN87135 イ		
	日酸 TANAKA株式会社 NISSAN TANAKA CORPORATION									