
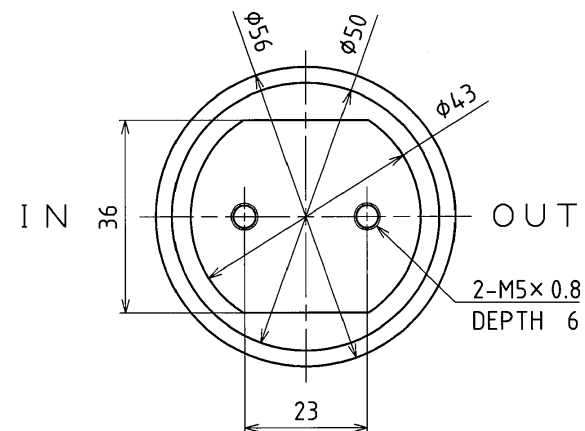
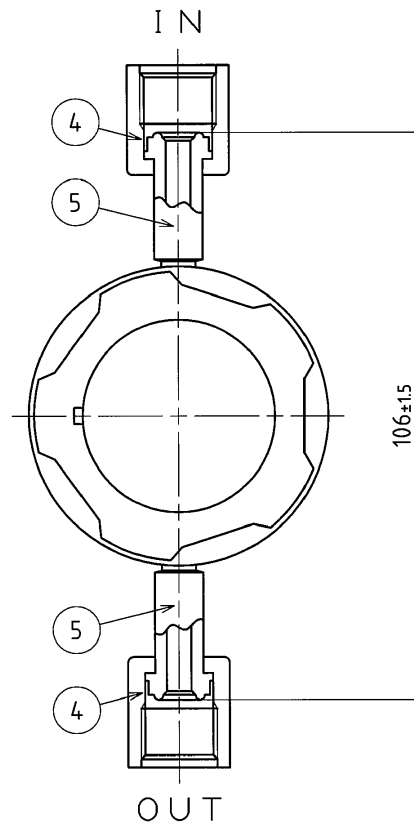


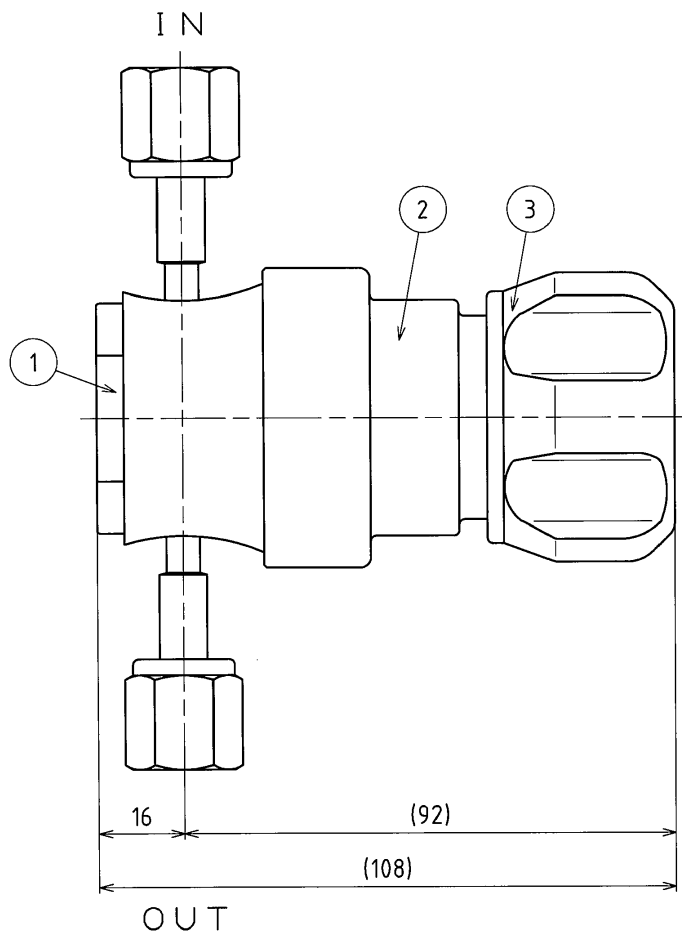

項目	名前	材料
1	本体	SUS316L
2	キャップ	C3771
3	押ネジ	ABS樹脂 C3604
4	1/4"VCRメスナット	ASTM A479 TYPE 316
5	VCRグラッド	ASTM A479 TYPE 316L

TORR-1300-2W-B515-4VF4VF	15MPa	1.0MPa	1/4" VCRメスナット
TORR-1300-2W-B510-4VF4VF	15MPa	0.6MPa	1/4" VCRメスナット
TORR-1300-2W-B506-4VF4VF	15MPa	0.4MPa	1/4" VCRメスナット
TORR-1300-2W-B503-4VF4VF	15MPa	0.2MPa	1/4" VCRメスナット
品名	一次側最高使用圧力	二次側最高使用圧力	出入口形状

訂正歴 REV. イ '12.12.10 松本	日付 DATE	'12.12.10	承認 APPROVED	部長 '12.12.10 三吉	チーフ '12.12.10 福島	検図 CHECKED	管 '12.12.10 野	製図 DRAWN	製図 '12.12.10 松本	品名 TITLE	TORR-1300sr		図 面 番 号	分類 TYPE	3	訂正 Rev.	△	△	△	△	△	△	△
	尺度 SCALE	1/1										図番 DWG.No.		BN87590 イ									
	日酸 TANAKA株式会社 NISSAN TANAKA CORPORATION																						