
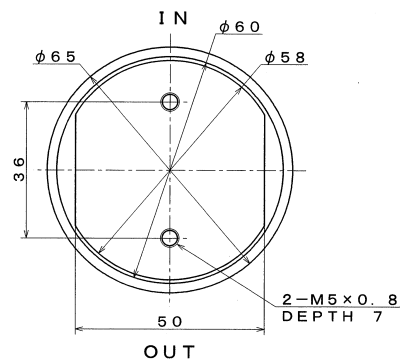
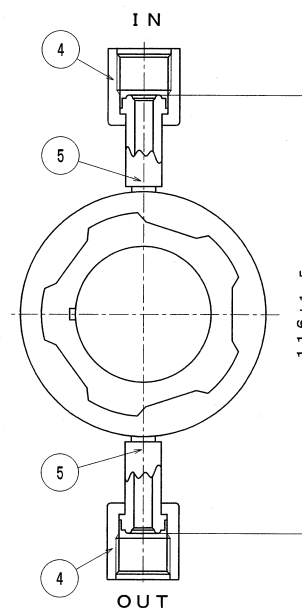


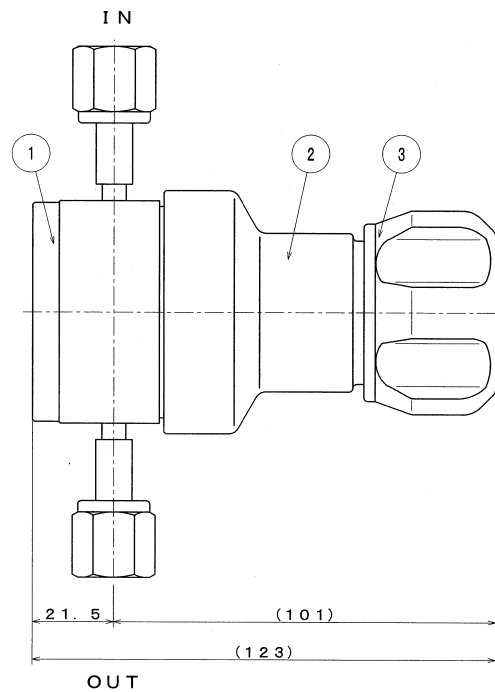

No	品名	材質
1	本体	SUS316L
2	キャップ	C3604
3	押ネジ	ABS樹脂, C3604
4	1/4" UJRユニオンナット	SUS316
5	UJRスリーブ	SUS316L

TORR-2300-2W-B515-4UF4UF	15MPa	1.0MPa
TORR-2300-2W-B510-4UF4UF	15MPa	0.6MPa
TORR-2300-2W-B506-4UF4UF	15MPa	0.4MPa
TORR-2300-2W-B503-4UF4UF	15MPa	0.2MPa

品名 入口側最高使用圧力 出口側最高使用圧力

日付 DATE	05.06.18	承認 APPROVED	松本 05.6.23	小島 05.6.23	松本 05.6.23	小島 05.6.23	品名 TITLE	TORR-2300sr
尺度 SCALE	1/1							
訂正 REV.	05.06.18 小島	日酸TANAKA株式会社 NISSAN TANAKA CORPORATION						

分類 TYPE	3	図面番 DRAW. No.	CN82924	イ
訂正 Rev.	△△△△△△△			