
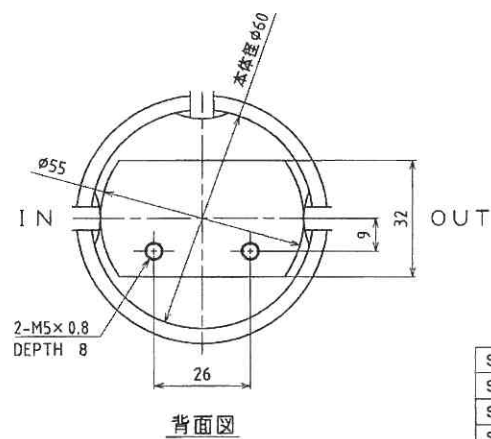
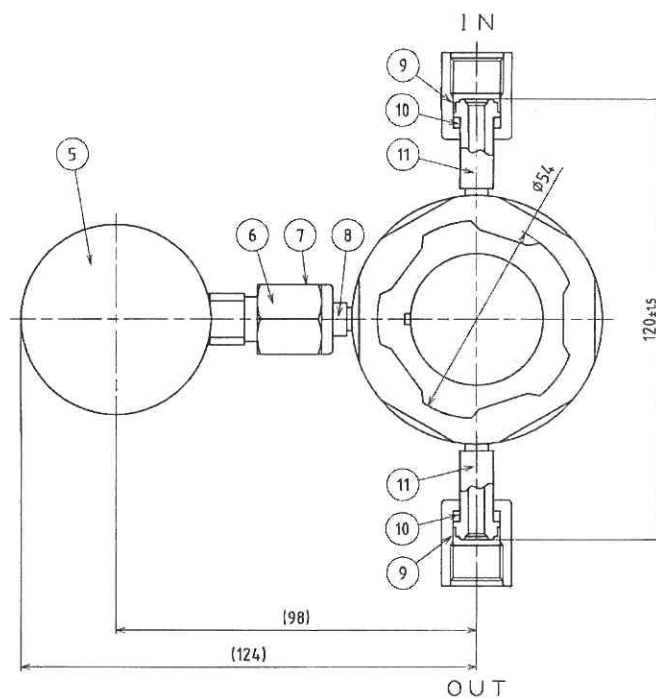


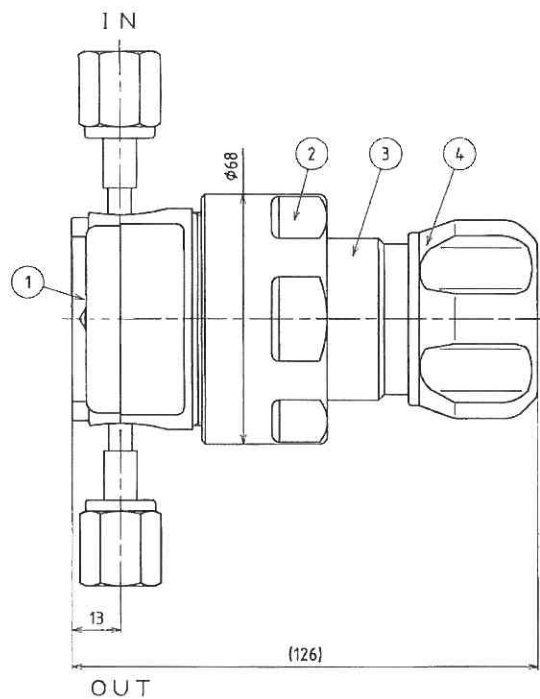

項目	名前	材料
1	本体	SUS316L
2	キャップナット	C3604
3	キャップ	C3604
4	押ネジ	ABS樹脂 C3604
5	二次圧力計	SUS316L
6	1/4"UJRユニオンナット	SUS316
7	UJRガスケット	Ni
8	UJRスリーブ	SUS316L
9	1/4"UJRユニオンナット	SUS316
10	UJRビュアリング	SUS
11	UJRスリーブ	SUS316L

STVA10-3WE-15X03G-4UB4UB-T	AN89143	1.0MPa	-0.1~0.3MPa	PTFE
STVA10-3WE-15X03G-4UB4UB-A	AN89142	1.0MPa	-0.1~0.3MPa	PFA
STVA10-3WE-15X03G-4UB4UB-F	AN89112	1.0MPa	-0.1~0.3MPa	PVDF
STVA10-3WE-15X03G-4UB4UB-D	AN89020	1.0MPa	-0.1~0.3MPa	PCTFE
品名	型式	一次側最高使用圧力	二次圧力計	ノズル材質

日付 DATE	'10.01.09
尺度 SCALE	1/1
訂正 REV	4 10.01.09 黒子

承認 APPROVED	検閲 CHECKED	製図 DRAWN
日酸 TANAKA株式会社	NISSAN TANAKA CORPORATION	

品名
TITLE
S-TORRVA10sr

図 面 番 号	分類 TYPE	3
訂正 Rev	図番 DWG No	CN84802
		△△△△△△△△