
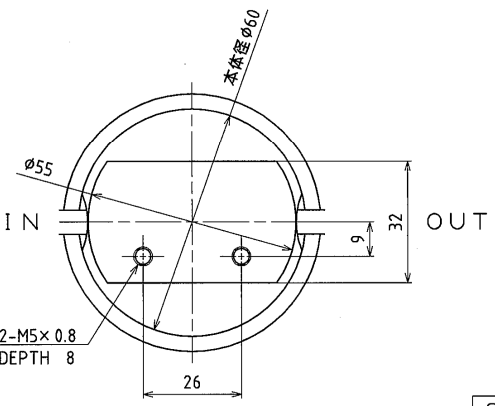
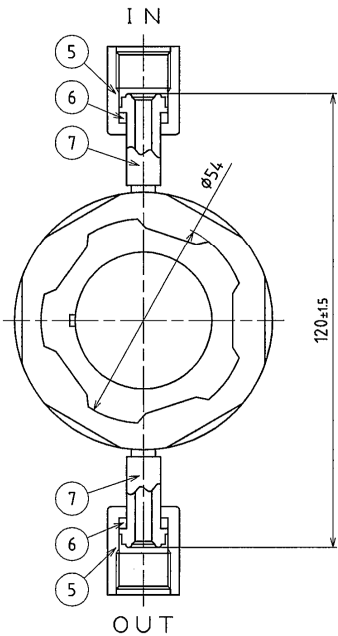


| 項目 | 名前             | 材料             |
|----|----------------|----------------|
| 1  | 本体             | SUS316L        |
| 2  | キャップナット        | C3604          |
| 3  | キャップ           | C3604          |
| 4  | 押ネジ            | ABS樹脂<br>C3604 |
| 5  | 1/4"UJRユニオンナット | SUS316         |
| 6  | UJRビュアリリング     | SUS            |
| 7  | UJRスリーブ        | SUS316L        |

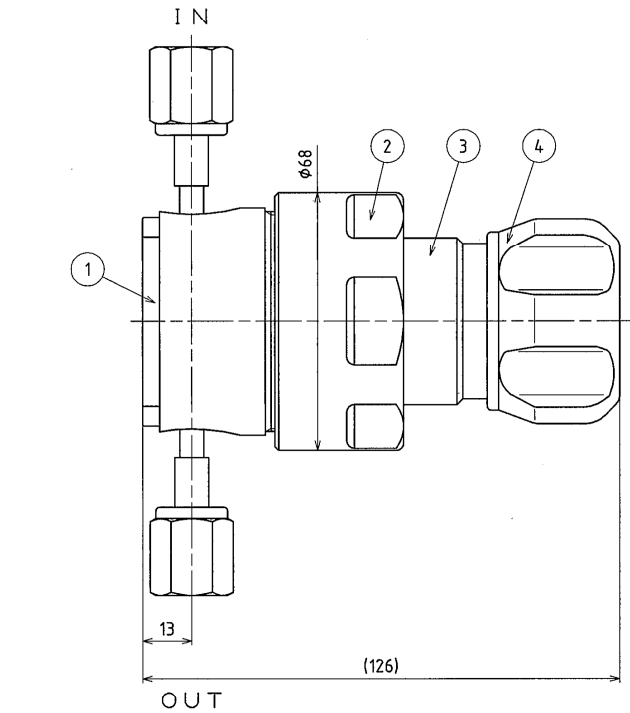

背面図

|                                         |                   |             |                            |           |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------|-----------|
| STV2300SH-2WE-B5X10X-4UB4UB-D           |                   | AN89037     | 15MPa                      | 0.6MPa    |
| 品名                                      |                   | 型式          | 一次側最高使用圧力                  | 二次側最高使用圧力 |
| ホ '13.01.08 松本 8272,6900                | 日付 DATE '08.10.07 | 承認 APPROVED | 品名 TITLE S-TORR V 2300SHsr |           |
| ニ '10.03.23 黒子 6900                     | 尺度 SCALE 1/1      | 検査 CHECKED  |                            |           |
| ハ '10.02.03 黒子 6900                     |                   | 製図 DRAWN    |                            |           |
| 訂正歴 REV. 4 '08.10.07 北村                 |                   | 検査 CHECKED  |                            |           |
| 日酸 TANAKA株式会社 NISSAN TANAKA CORPORATION |                   |             | 分類 TYPE 3                  |           |
|                                         |                   |             | 図番 DWG.No. CN84947 木       |           |
|                                         |                   |             | 訂正 Rev. △△△△△△△            |           |