
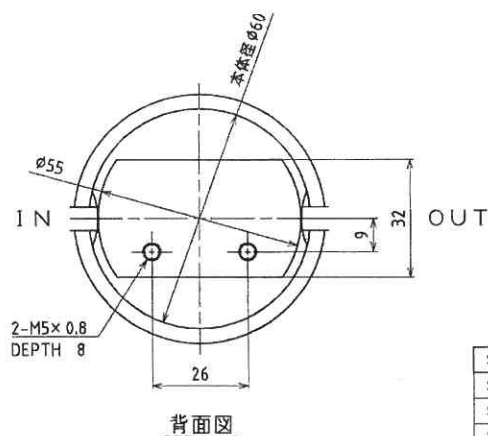
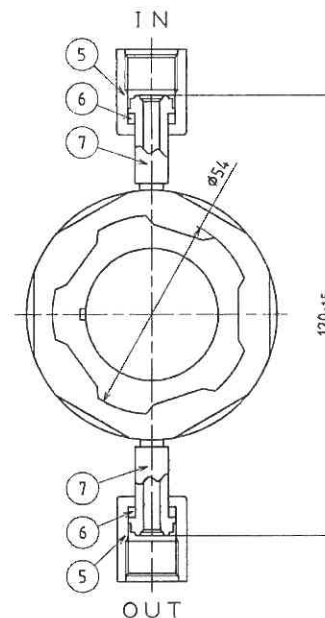


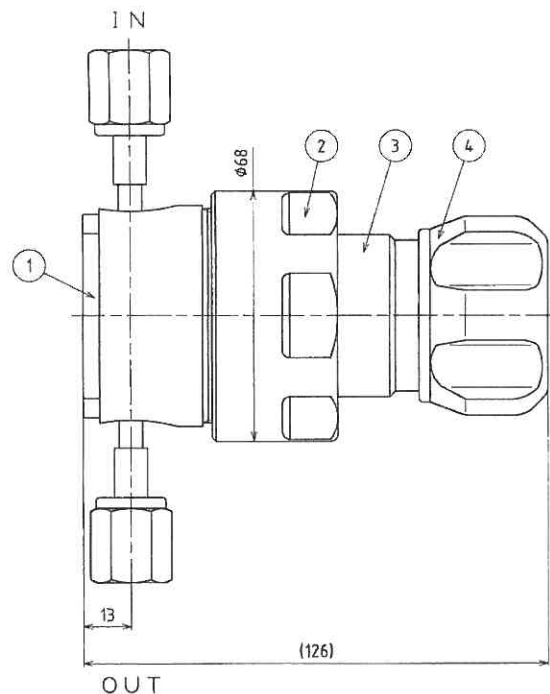

項目	名前	材料
1	本体	SUS316L
2	キャップナット	C3604
3	キャップ	C3604
4	押ネジ	ABS樹脂 C3604
5	1/4"UJRユニオンナット	SUS316
6	UJRピュアリング	SUS
7	UJRスリーブ	SUS316L

STVA10-2WE-15X03X-4UB4UB-D-0016	AN89043	1.0MPa	0.2MPa	PCTFE
STVA10-2WE-15X03X-4UB4UB-D	AN89042	1.0MPa	0.2MPa	PCTFE
STVA10-2WE-15X03X-4UB4UB-A	AN89111	1.0MPa	0.2MPa	PFA
STVA10-2WE-15X03X-4UB4UB-T	AN89110	1.0MPa	0.2MPa	PTFE

品名		型 式	一次側最高使用圧力	二次側最高使用圧力	ノズル材質
* '12.12.14 絵本 4204	日付 DATE	'08.10.07	承認 APPROVED	検閲 CHECKED	製図 DRAWN
二 '11.11.29 金片 6900	尺風 SCALE	1/1	12.12.17	12.12.17	12.12.14
ハ '10.01.09 黒子 6900	訂正 REV	イ '08.10.07 北村	日酸 TANAKA株式会社 NISSAN TANAKA CORPORATION		

品名
TITLE
S-TORRVA10sr

図 番 号	分類 TYPE	3
訂 正 Rev	図 番 号	CN84951 ホ