

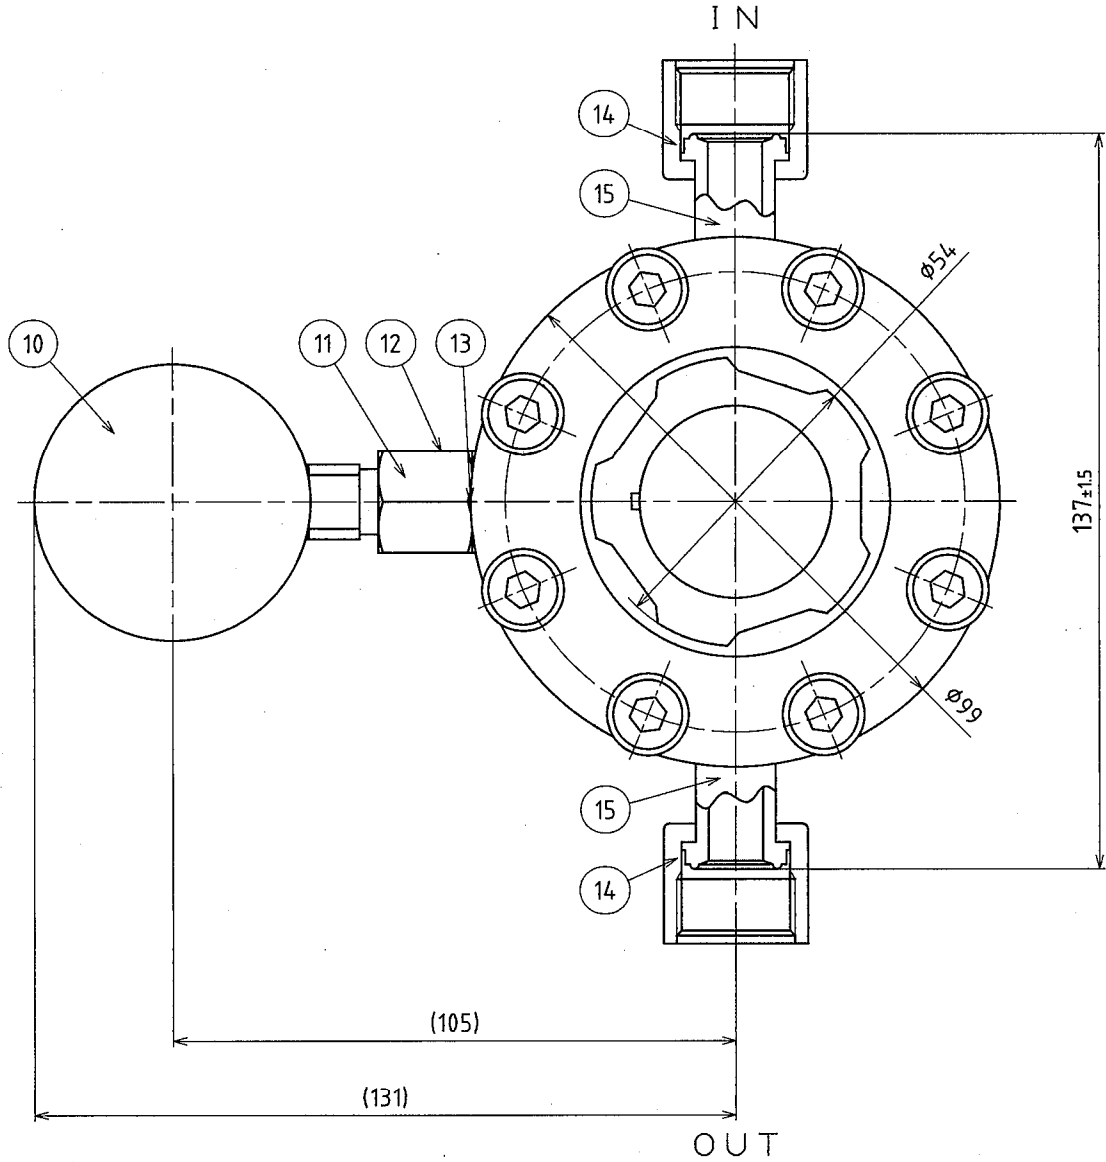


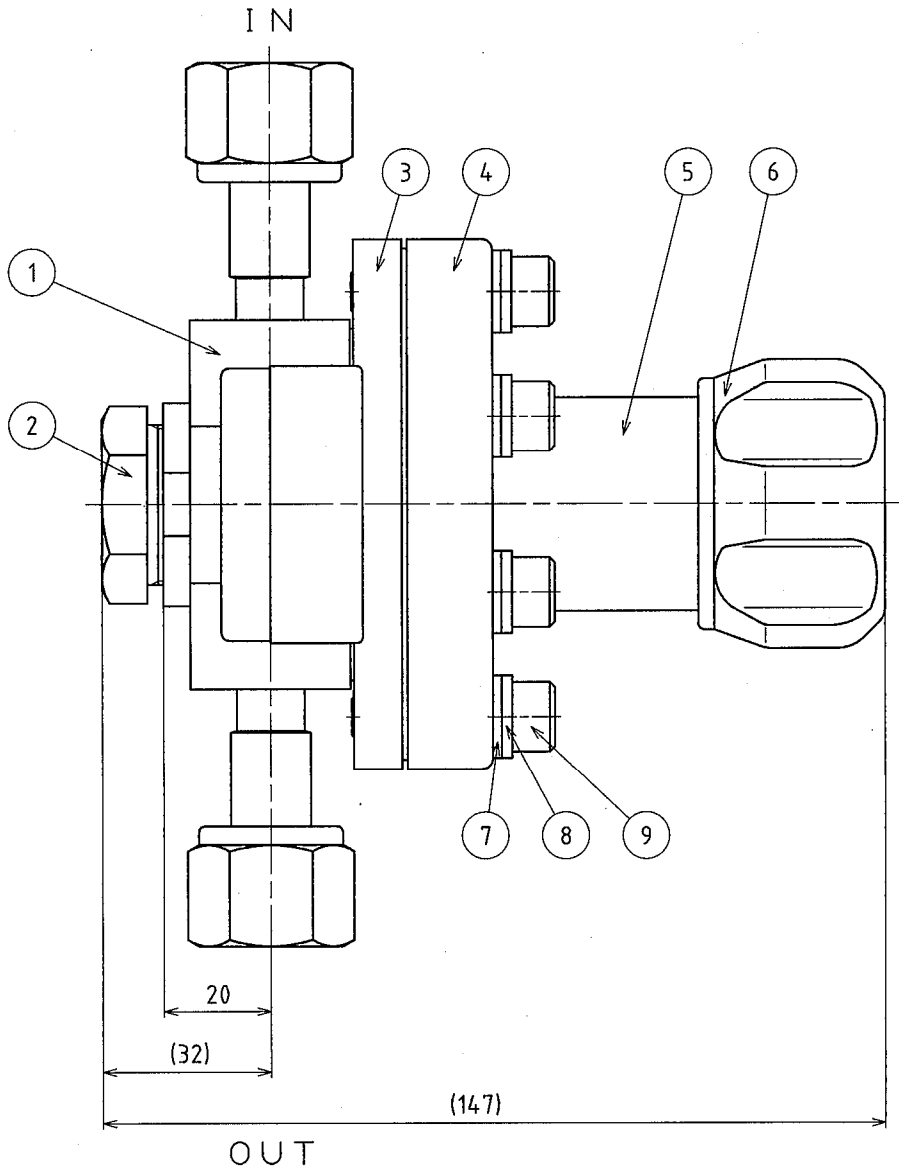

項目	名前	材料
1	本体	SUS316L
2	高圧ナット	SUS316
3	ボデーフランジ	C3604
4	ボンネットフランジ	C3604
5	ボンネット	C3604
6	押ネジ	ABS樹脂 C3604
7	平座金	SUS304
8	パネ座金	SUS304
9	六角穴付きボルト	A2-70(SUS)
10	二次圧力計	SUS316L
11	1/4"UJRユニオンナット	SUS316
12	UJRガスケット	Ni
13	UJRスリーブ	SUS316L
14	1/2"VCRメスナット	ASTM A479 TYPE 316
15	VCRグラッド	ASTM A479 TYPE 316L

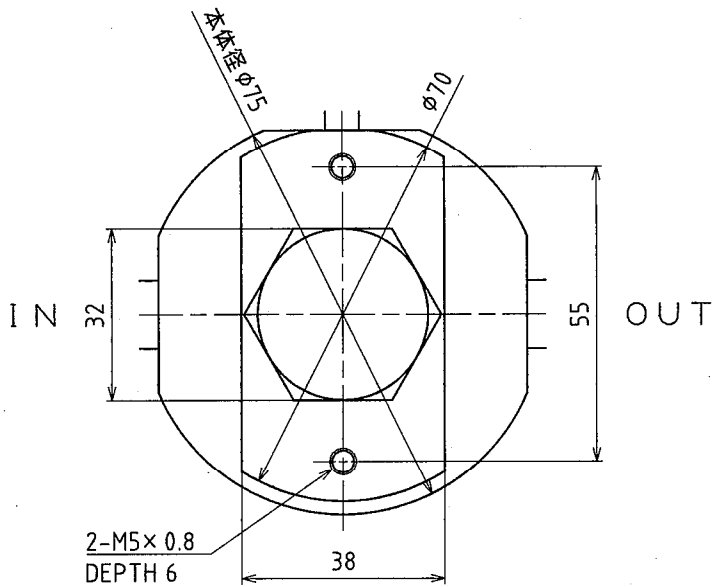

TORR-80-3W-3010-8VF8VF-EP	2.0MPa	-0.1~1.0MPa	1/2" VCRメスナット
TORR-80-3W-3006-8VF8VF-EP	2.0MPa	-0.1~0.6MPa	1/2" VCRメスナット
TORR-80-3W-3003-8VF8VF-EP	2.0MPa	-0.1~0.3MPa	1/2" VCRメスナット
TORR-80-3W-3010-8VF8VF	2.0MPa	-0.1~1.0MPa	1/2" VCRメスナット
TORR-80-3W-3006-8VF8VF	2.0MPa	-0.1~0.6MPa	1/2" VCRメスナット
TORR-80-3W-3003-8VF8VF	2.0MPa	-0.1~0.3MPa	1/2" VCRメスナット
品名		一次側最高使用圧力	二次圧力計
品名		出入口形状	

日付 DATE	'09.05.22	承認 APPROVED	部長 188-3 菅野	検閲 CHECKED	リーダ 188-3 松本	製図 DRAWN	金 188-2 井
尺度 SCALE	1:1	訂正 REV. イ '09.05.22 松本					品名 TITLE
日酸 TANAKA株式会社 NISSAN TANAKA CORPORATION							TORR-80シリーズ

分類 TYPE	3	図番 DWG.No.	CN85035	訂正 Rev.	△△△△△△△
------------	---	---------------	---------	------------	---------