
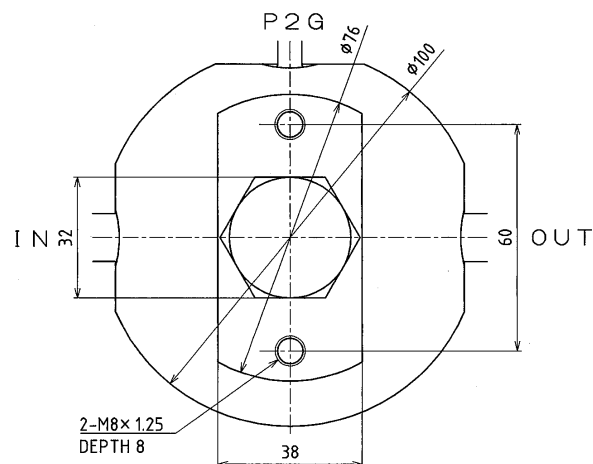
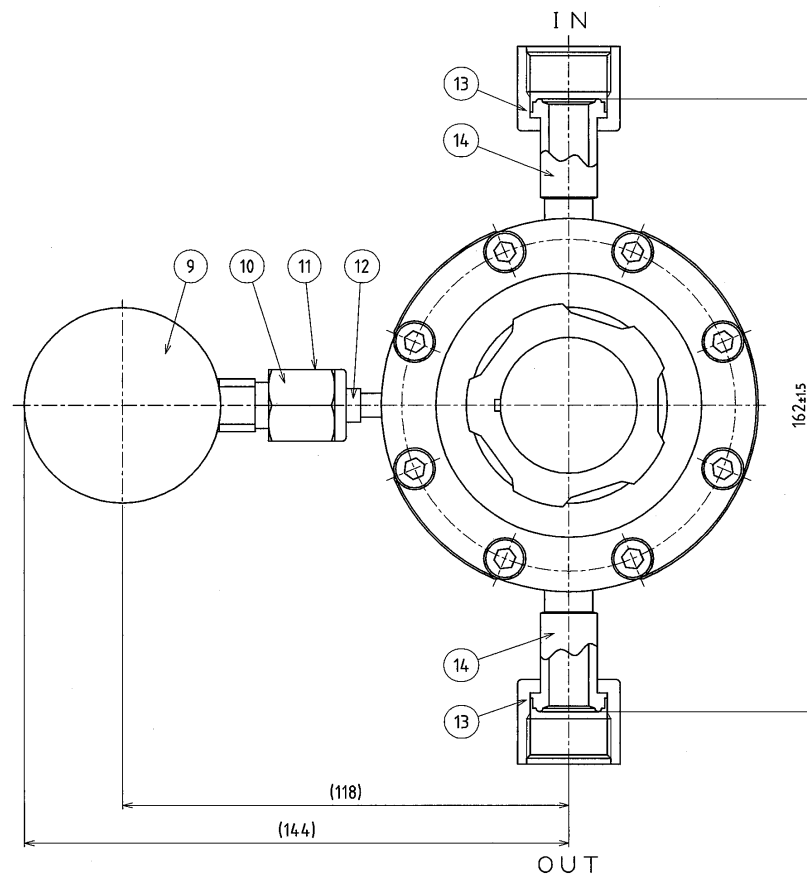


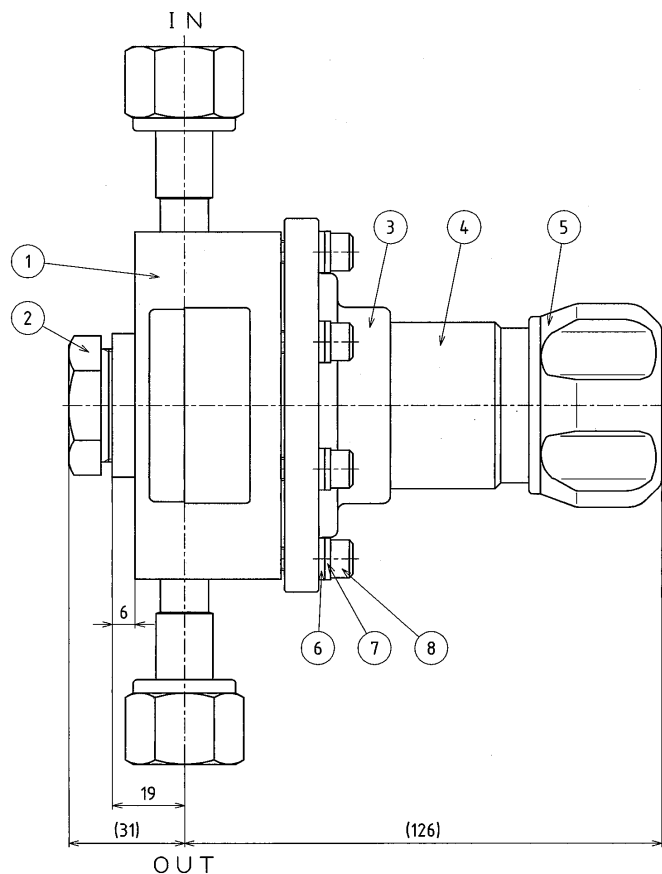

項目	名前	材料
1	本体	SUS316
2	高圧ナット	SUS316
3	キャップフランジ	C3604
4	ボンネット	C3604
5	押ネジ	ABS樹脂 C3604
6	平座金	SUS304
7	パネ座金	SUS304
8	六角穴付きボルト	A2-70(SUS)
9	二次圧力計	SUS316L
10	1/4" UJRユニオンナット	SUS316
11	UJRガスケット	Ni
12	UJRスリーブ	SUS316L
13	1/2" VCRメスナット	ASTM A479 TYPE 316
14	VCRグランド	ASTM A479 TYPE 316L

TORR-150-3W-3010-8VF8VF	2.0MPa	-0.1~1.0MPa	1/2" VCRメスナット
TORR-150-3W-3006-8VF8VF	2.0MPa	-0.1~0.6MPa	1/2" VCRメスナット
TORR-150-3W-3003-8VF8VF	2.0MPa	-0.1~0.3MPa	1/2" VCRメスナット
品名	一次側最高使用圧力	二次圧力計	出入口形状

日付 DATE '09.11.18	承認 APPROVED 11.3.02	検図 CHECKED 11.3.-2 三吉	製図 DRAWN 11.3.-2 松本	品名 TITLE TORR-150sr
尺度 SCALE 1/1	訂正 REV. '11.03.01 金井 8508	訂正 REV. '09.11.18 総本	日酸 TANAKA株式会社 NISSAN TANAKA CORPORATION	

分類 TYPE 3	図番 DWG.No. CN85174 □	訂正 Rev. △△△△△△△
-----------------	----------------------------	-----------------------