
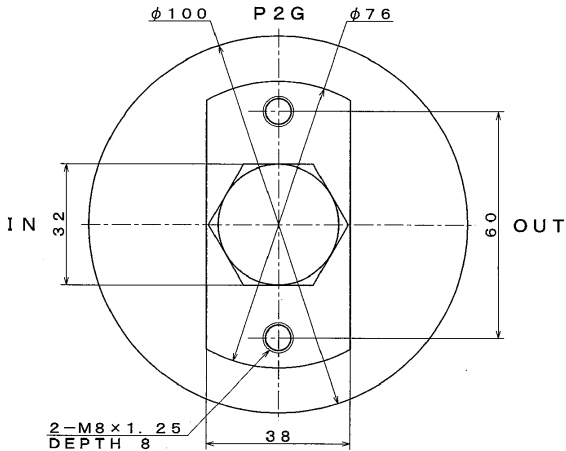
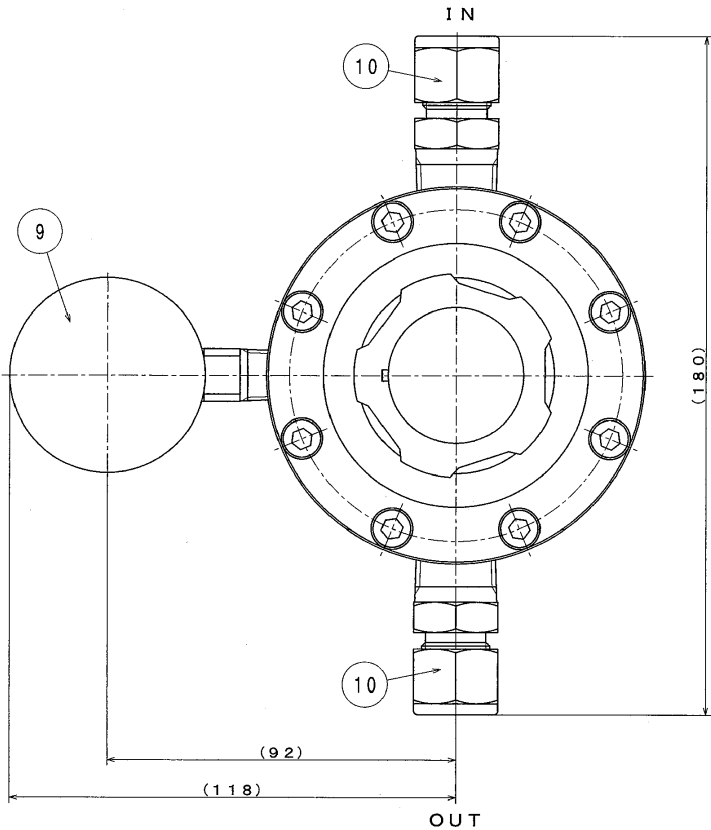


No	品 名	材 質
1	本体	SUS316
2	高圧ナット	SUS316
3	キャップフランジ	C3604
4	ボンネット	C3604
5	押木ジ	ABS樹脂 C3604
6	平座金	SUS304
7	バネ座金	SUS304
8	六角穴付ボルト	A2-70 (SUS)
9	二次圧力計	SUS316L
10	出入口継手	ASTM A276 TYPE 316

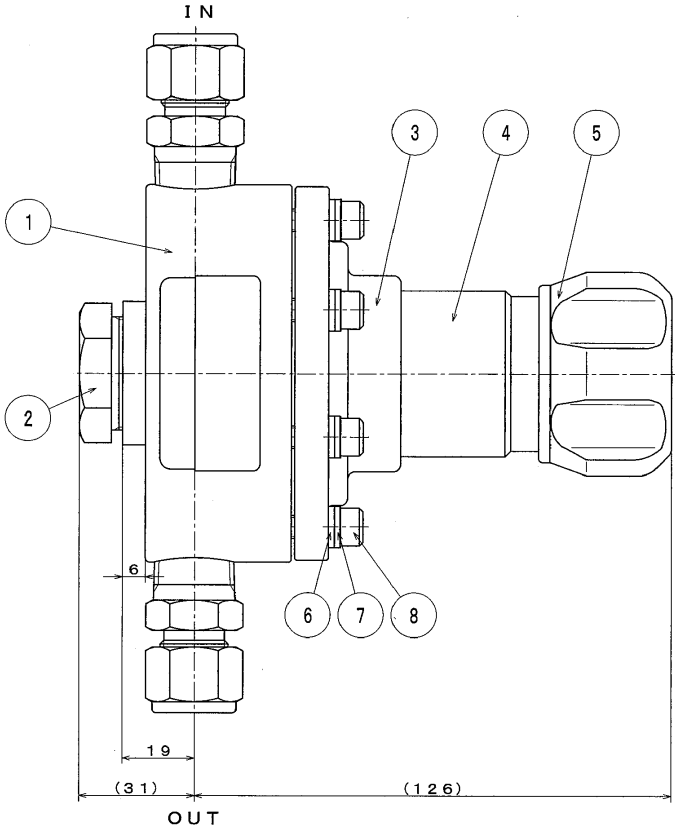

TORR-150-3S-3010-8SH8SH	2.0MPa	-0.1~1.0MPa	1/2" SWAGELOK
TORR-150-3S-3006-8SH8SH	2.0MPa	-0.1~0.6MPa	1/2" SWAGELOK
TORR-150-3S-3003-8SH8SH	2.0MPa	-0.1~0.3MPa	1/2" SWAGELOK
品 名	一次側最高使用圧力	二次圧力計	出入口形状

日付	DATE	10.02.24	承認	検査	リーダ	製図
尺 度	SCALE	1/1	10.2.24	10.2.24	10.2.24	10.2.24
日酸TANAKA株式会社 NISSAN TANAKA CORPORATION						

品名	TITLE	TORR-150sr
----	-------	------------

分類	3
図番	CN85308 1
訂正	Rev.