
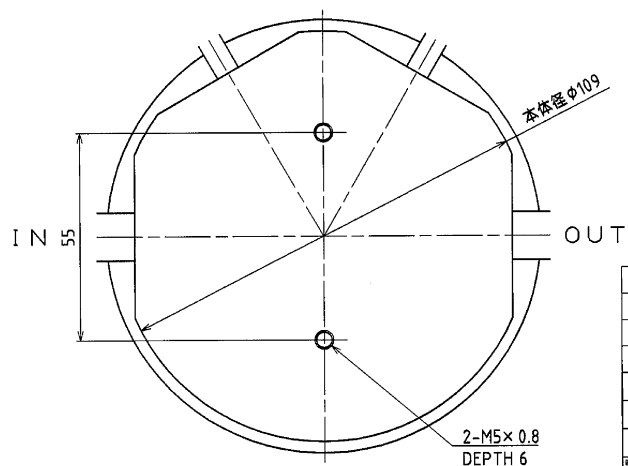
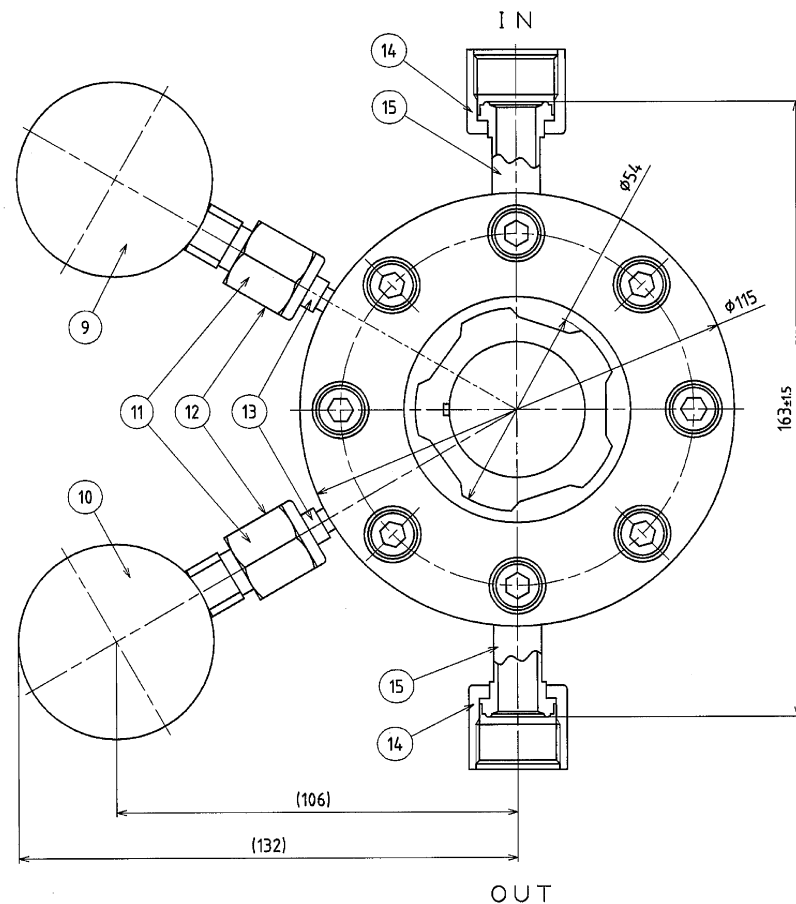


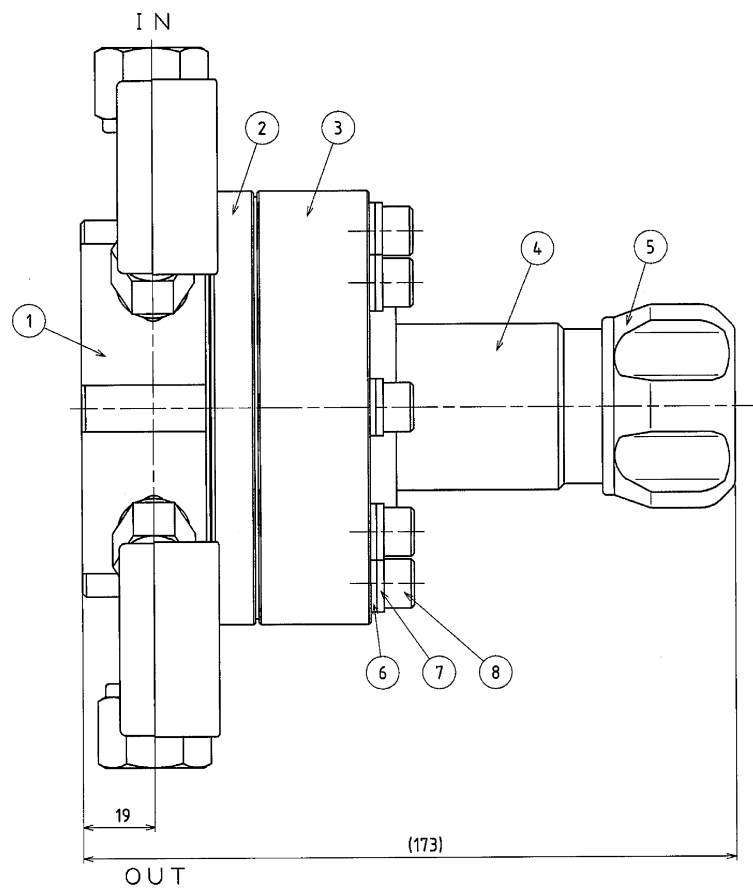

項目	名前	材料
1	本体	SUS316L
2	ボデーフランジ	SUS316
3	ボンネットフランジ	C3604
4	ボンネット	C3604
5	押ネジ	ABS樹脂
6	平座金	SUS304
7	パネ座金	SUS304
8	六角穴付きボルト	A2-70(SUS)
9	一次圧力計	SUS316L
10	二次圧力計	SUS316L
11	1/4"UJRユニオンナット	SUS316
12	UJRガasket	Ni
13	UJRスリーブ	SUS316L
14	1/2"UJRユニオンナット	SUS316
15	UJRスリーブ	SUS316L

TORR-2800-4W-B515-8UF8UF-EP SH	898VAA	0~25MPa	-0.1~1.5MPa	1/2" UJRメスナット
TORR-2800-4W-B510-8UF8UF-EP SH	898VAS	0~25MPa	-0.1~1.0MPa	1/2" UJRメスナット
TORR-2800-4W-B506-8UF8UF-EP SH	898VY	0~25MPa	-0.1~0.6MPa	1/2" UJRメスナット
品名	型式	一次圧力計	二次圧力計	出入口形状

日付 DATE '10.06.18	承認 APPROVED 部長 75.7.10 部長 75.7.10 部長 75.7.10	品名 TITLE TORR-2800sr
ハ '15.07.07 北村 4204	尺度 SCALE 1/1	図番 DWG.No. CN85396 ハ
口 '10.09.29 金井 4204	訂正 REV '10.06.18 金井	訂正 Rev.
日酸 TANAKA株式会社 NISSAN TANAKA CORPORATION		

分類 TYPE 3	図番 DWG.No. CN85396 ハ
訂正 Rev.	△△△△△△△