
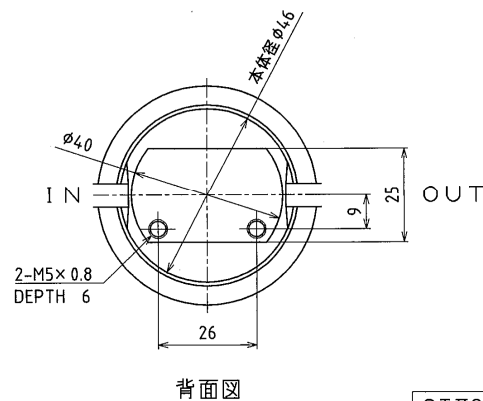
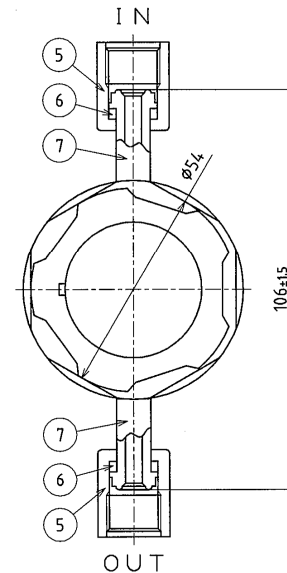


項目	名前	材料
1	本体	SUS316L
2	キャップナット	C6782
3	キャップ	C3604
4	押ネジ	ABS樹脂 C3604
5	1/4"UJRユニオンナット	SUS316
6	UJRピュアリング	SUS
7	UJRスリーブ	SUS316L

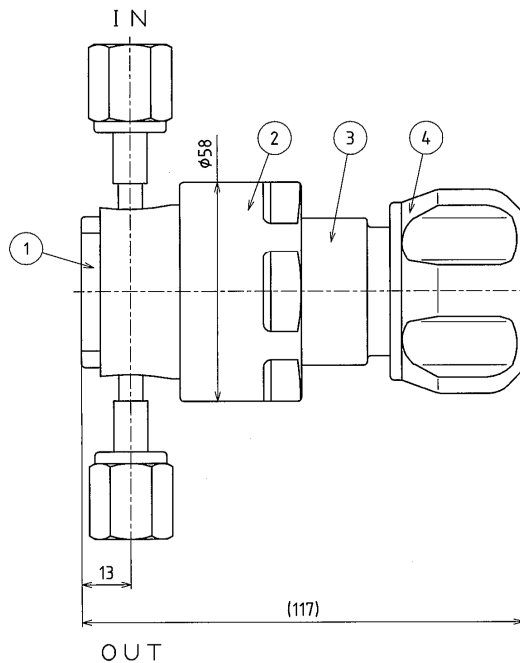

STV30SH-2WE-30X10X-4UB4UB-T	AN89130	1.5MPa	0.6MPa
STV30SH-2WE-30X06X-4UB4UB-T	AN89129	1.5MPa	0.4MPa
STV30SH-2WE-30X03X-4UB4UB-T	AN89128	1.5MPa	0.2MPa
品名		型式	一次側最高使用圧力 二次側最高使用圧力
DATE	'10.10.14	承認	
尺度	1/1	検図	
訂正歴	訂正 11.12.13 松本 8544	製図	
REV.	イ '10.10.14 黒子	三吉	
日酸 TANAKA株式会社 NISSAN TANAKA CORPORATION			

品名
TITLE

S-TORR V 30SHsr

分類 TYPE	3
図番 DWG.No.	CN85502 □
訂正 Rev.	△△△△△△△△