

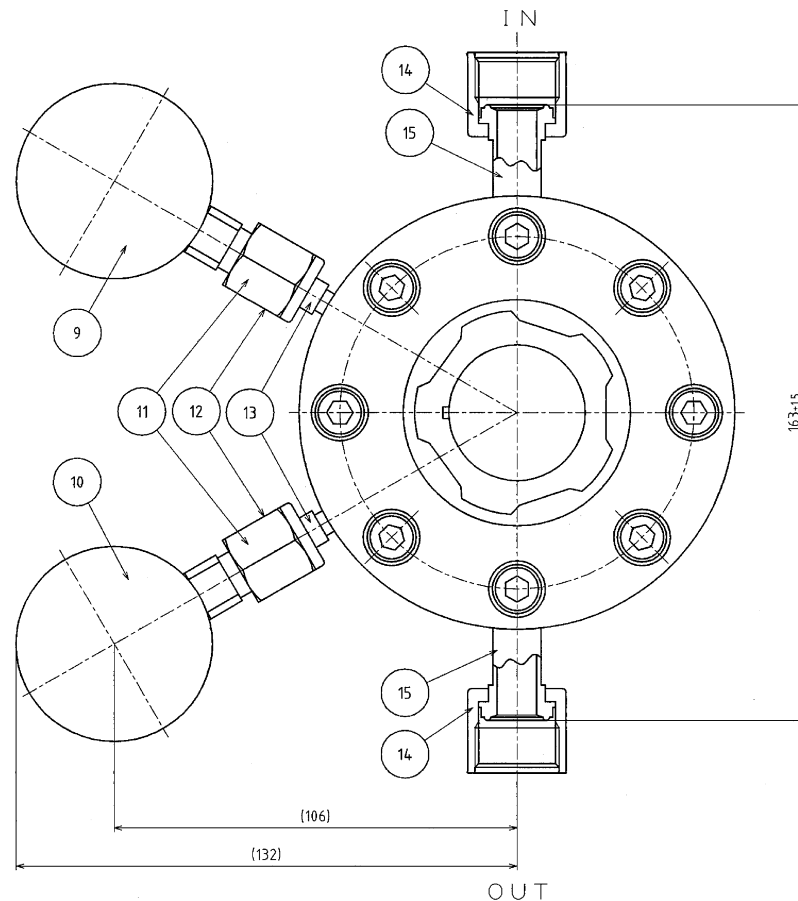


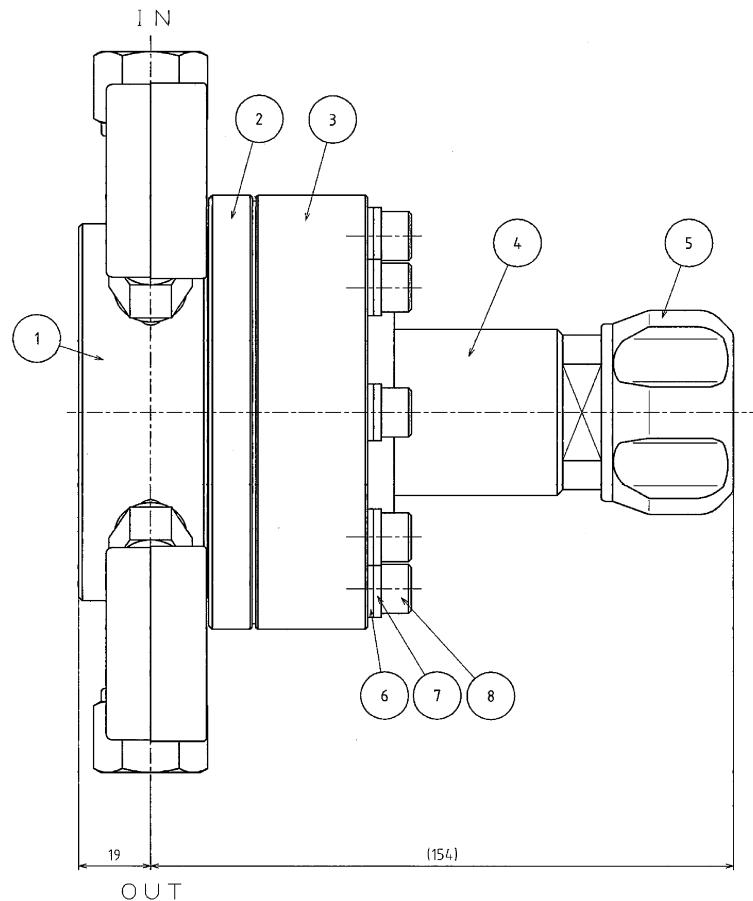

| 項目 | 名前              | 材料             |
|----|-----------------|----------------|
| 1  | 本体              | SUS316L        |
| 2  | ボデーフランジ         | SUS316         |
| 3  | ボンネットフランジ       | C3604          |
| 4  | ボンネット           | C3604          |
| 5  | 押ネジ             | ABS樹脂<br>C3604 |
| 6  | 平座金             | SUS304         |
| 7  | パネ座金            | SUS304         |
| 8  | 六角穴付きボルト        | A2-70(SUS)     |
| 9  | 一次圧力計           | SUS316L        |
| 10 | 二次圧力計           | SUS316L        |
| 11 | 1/4" UJRユニオンナット | SUS316         |
| 12 | UJRガasket       | Ni             |
| 13 | UJRS リーブ        | SUS316L        |
| 14 | 1/2" UJRユニオンナット | SUS316         |
| 15 | UJRS リーブ        | SUS316L        |

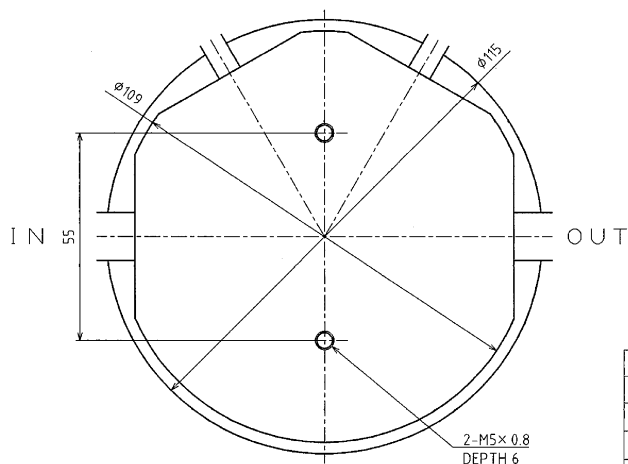

|                                |        |             |             |               |
|--------------------------------|--------|-------------|-------------|---------------|
| TORR-2800-4W-1506-8UF8UF-EP SH | 898VAE | -0.1~1.5MPa | -0.1~0.6MPa | 1/2" UJRメスナット |
| 品名                             | 型式     | 一次圧力計       | 二次圧力計       | 出入口形状         |

|             |           |                |               |                    |             |
|-------------|-----------|----------------|---------------|--------------------|-------------|
| 日付<br>DATE  | '10.11.29 | 承認<br>APPROVED | 検査<br>CHECKED | 製造<br>MANUFACTURED | 品名<br>TITLE |
| 尺度<br>SCALE | 1/1       |                |               |                    | TORR-2800sr |

日酸 TANAKA株式会社 NISSAN TANAKA CORPORATION

|            |         |               |           |
|------------|---------|---------------|-----------|
| 分類<br>TYPE | 3       | 図番<br>DWG No. | CN85527 イ |
| 訂正<br>Rev. | △△△△△△△ |               |           |