
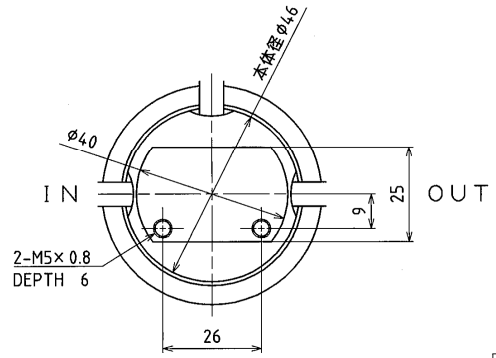
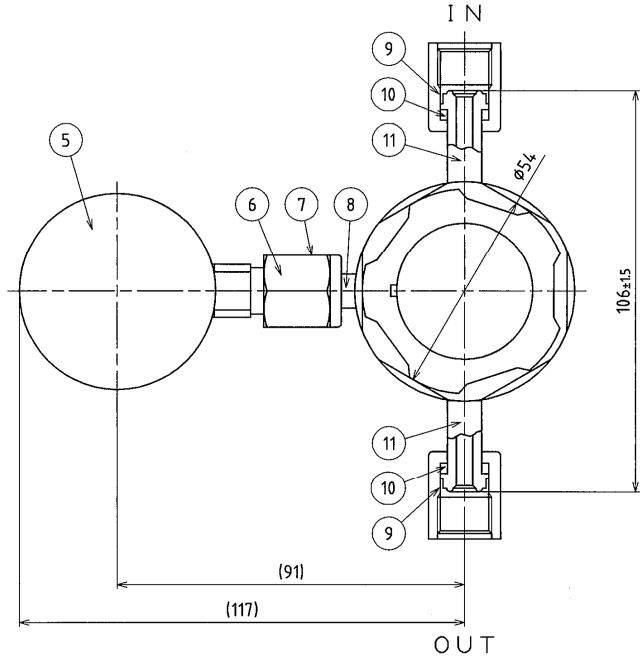


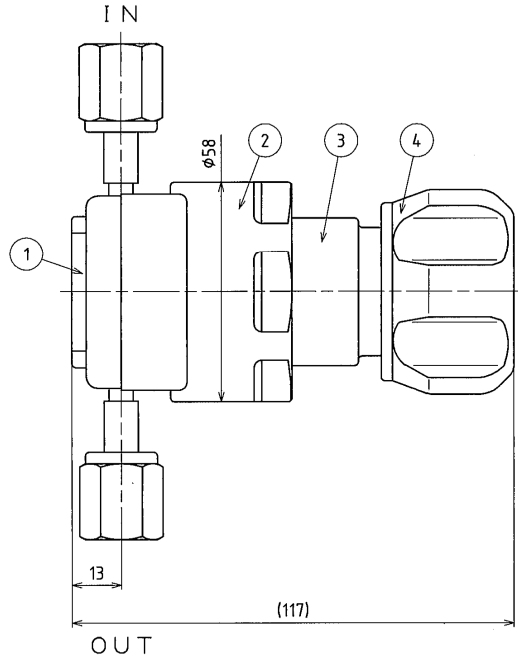

背面図

項目	名前	材料
1	本体	SUS316L
2	キャップナット	C6782
3	キャップ	C3604
4	押ネジ	ABS樹脂 C3604
5	二次圧力計	SUS316L
6	1/4"UJRユニオンナット	SUS316
7	UJRガスケット	Ni
8	UJRスリーブ	SUS316L
9	1/4"UJRユニオンナット	SUS316
10	UJRピュアリング	SUS
11	UJRスリーブ	SUS316L

STV30SH-3WE-30X10G-4UB4UB-T	AN89133	1.5MPa	-0.1~1.0MPa
STV30SH-3WE-30X06G-4UB4UB-T	AN89132	1.5MPa	-0.1~0.6MPa
STV30SH-3WE-30X03G-4UB4UB-T	AN89131	1.5MPa	-0.1~0.3MPa
品名	型式	一次側最高使用圧力	二次圧力計

日付 DATE '10.12.01	承認 APPROVED 部長 74.7-8 三吉	検閲 CHECKED 74.7-8 三吉	製図 DRAWN 74.7-8 三吉
尺度 SCALE 1/1	訂正 REV. イ '10.12.01 黒子		
日酸 TANAKA株式会社 NISSAN TANAKA CORPORATION			

品名 TITLE S-TORR▽30SHsr	分類 TYPE 3
図番 DWG.No. CN85533	訂正 Rev. △△△△△△△