
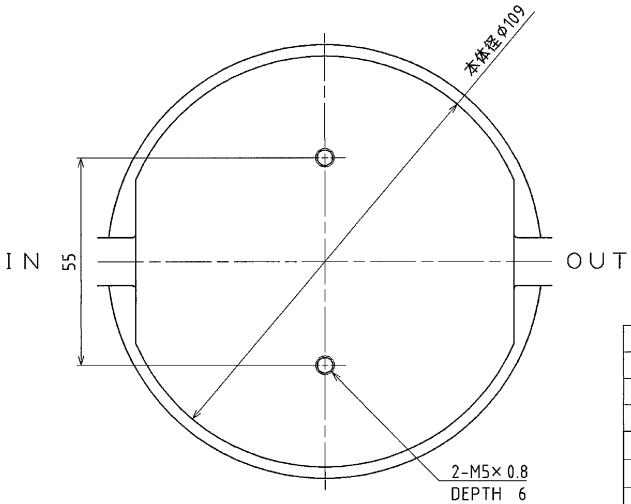
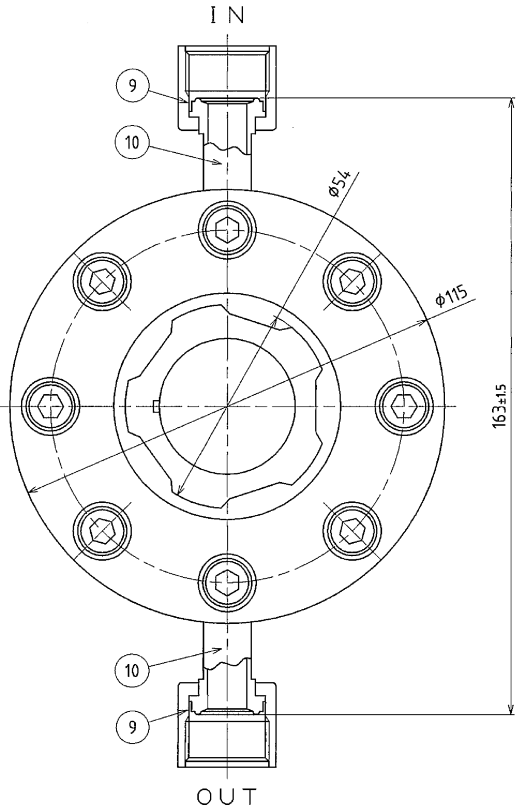


項目	名前	材料
1	本体	SUS316L
2	ボデーフランジ	SUS316
3	ボンネットフランジ	C3604
4	ボンネット	C3604
5	押ネジ	ABS樹脂 C3604
6	平座金	SUS304
7	パネ座金	SUS304
8	六角穴付きボルト	A2-70(SUS)
9	1/2"UJRユニオンナット	SUS316
10	UJRスリーブ	SUS316L

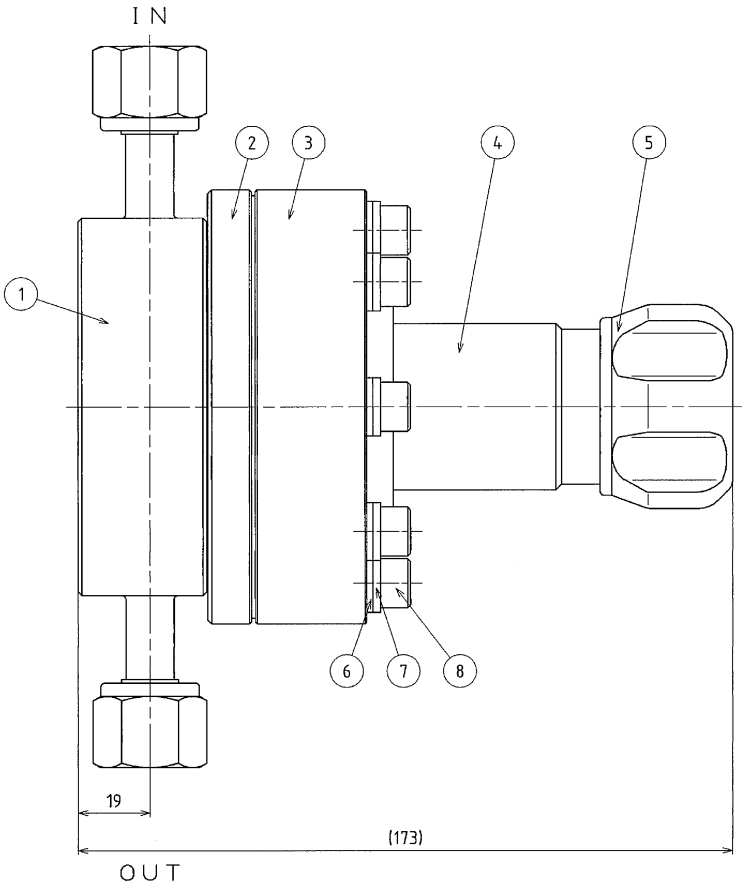

TORR-2800-2W-B515-8UF8UF-EP SH	898VZ	15MPa	1.0MPa	1/2" UJRメスナット
TORR-2800-2W-B510-8UF8UF-EP SH	898VAH	15MPa	0.6MPa	1/2" UJRメスナット
TORR-2800-2W-B506-8UF8UF-EP SH	898VAP	15MPa	0.4MPa	1/2" UJRメスナット
品 名	型 式	一次側最高使用圧力	二次側最高使用圧力	出入口形状

日付 DATE '11.05.02	承認 APPROVED	検図 CHECKED	製図 DRAWN
尺度 SCALE 1/1			
訂正 REV. イ '11.05.02 金井	日酸 TANAKA株式会社 NISSAN TANAKA CORPORATION		

品名 TITLE	TORR-2800sr
-------------	-------------

図 面 番 号	分類 TYPE 3	図番 DWG.No. CN85676	訂正 Rev. □△△△△△△△
------------------	-----------------	--------------------------	------------------------