

S-TORR V シリーズ 新製品

# SUPERTORRV 1301 / 01 / 151シリーズ

C/C用標準流量機種

## SUPERTORRV 1301 シリーズ



VMB,集積化ガスシステム用

## SUPERTORRV 01/01i シリーズ



### 製品特徴

- S-TORRVシリーズの標準流量機種のS-TORRV 1300をアップデート。構造を見直し、使用可能な流量範囲が拡大しました。
- S-TORRVシリーズは 接ガス部のネジ構造を排除し、接ガス金属表面をRa0.25 μmで仕上げることで非常に高い水分置換特性、パーティクル低減を実現しております。

### 製品特徴

- 接ガス部面積を最小としており極微量分析や小型装置への搭載に最適です。
- 集積化ガスシステム対応、入口高圧対応(~15MPa)、タイドダイヤフラム式構造、負圧調整対応仕様など、幅広いラインアップ。
- タイドダイヤフラム式、負圧調整対応仕様は接ガス部からスプリングを排除し、パーティクル発生リスクを低減しました。


大流量供給用機種

## SUPERTORRV 151 シリーズ

### 製品特徴

- S-TORRVシリーズの中でも最大サイズであるS-TORRV 150シリーズをモデルチェンジ。
- 内部構造を見直し、腐食性ガスの供給にも対応できるようになりました。
- 外部リーク量 $1.3 \times 10^{-11} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3/\text{sec}(\text{He})$ 以下、Heリークテストを含め、出荷検査を全数に実施。オプションでパーティクル検査も可能です。

### 流量特性

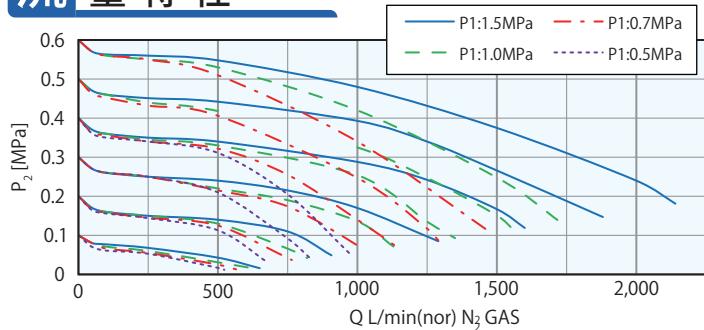

日酸TANAKA株式会社

## 優れたコスト パフォーマンス

日酸TANAKA(株)溶接機材  
チャンネルにて公開！！



Youtube



直感的な  
操作性

『中小企業経営強化税制』『生産性工場設備(A類型)』認証済  
※モバイルウェルダーは"PLUS"または"OC PLUS"グレードが対象

### オービウェルドヘッド7種 (適用配管径 : Ø3.0~Ø170mm)



適用配管 直径	25mm~55mm, 55mm~85mm, 85mm~115mm, 139mm, 165mm, 216mm(その他特注サイズご相談可)
------------	---



日酸TANAKA株式会社

産業機器事業部

〒212-0013

神奈川県川崎市幸区堀川町66-2 興和川崎西口ビル9F

TEL:044-549-9647 FAX:044-549-8970



製品紹介はこちら