


鋼板の加熱・板曲げ・歪取り・ロウ付けなどに最適なLPG加熱専用器

小形LPG加熱器(集中型)

板厚：極薄～9.0mm までの加熱に最適

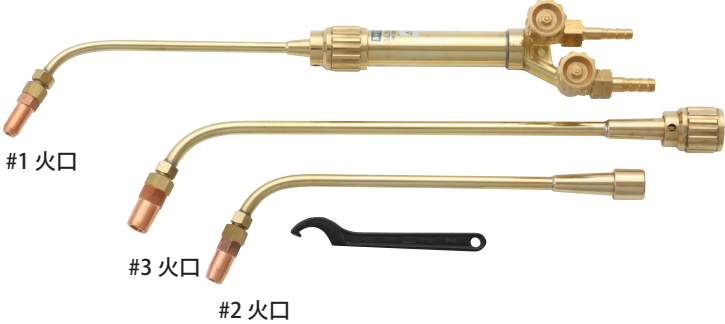

ワンポイント!
 集中型：狭い範囲を集中して加熱します。
 拡散型：広い範囲を加熱します。

※1 ツル・火口3本のセット品となります。
 ※2 ツルの長さは火口番号毎にことなります。(裏面詳細) ※3 接続ナット、ホース口は別売りとなります

特長

- 座り作業・固定用のロウ付け用加熱吹管。

鋼板の加熱・板曲げ・歪取り・ロウ付けなどに最適なLPG加熱専用器

中形LPG加熱器(集中型)

板厚：極薄～20mm までの加熱に最適

※火口、接続ナット、ホース口は別売りとなります



特長

- 座り作業・固定用のロウ付け・焼入焼戻作業に用いられる一般加熱用吹管。

鋼板の加熱・板曲げ・歪取り・ロウ付けなどに最適なLPG加熱専用器

HW-50LPG加熱器(拡散型)

板厚：極薄～20mm までの加熱に最適

※火口、接続ナット、ホース口は別売りとなります



特長

- 全長 1,064mm で立姿勢での加熱作業に多く用いられています。
- 製鉄所・造船所での大面積鉄板の加熱作業にご好評を得ております。

溶断器・アクセサリ


専用火口能力表

品名	型式	使用火口		ガス圧力 (Mpa)		ガス消費量 (L/h)		全長 (mm)	吹管重量 (g)	接続形状
		シリーズ名	番号	酸素	LPG	酸素	LPG			
小形LPG加熱器	573	7350	1	0.3	0.02	820	220	427	810	酸素用
			2	0.4	0.03	1,500	400	483	850	JIS2号ホース口
			3	0.5	0.04	2,100	570	574	880	燃料ガス用
中形LPG加熱器	574	7450	—	0.5	0.05	9,750	2,600	790	1,180	—
HW-50LPG加熱器	575	7550	—	0.5	0.05	8,650	2,300	986	1,620	JIS3号ホース口

※1 小形LPG加熱器はツル・火口3本のセット品となります。
 ※2 ツルの長さは火口番号毎にことなります。
 ※3 小形LPG加熱器は接続ナット、ホース口別売りとなります。
 中形LPG加熱器、HW-50加熱器は火口、接続ナット、ホース口別売りとなります。

シリーズ名	極厚 0.5	板厚 (mm)																				取付ネジ							
		0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0		16.0	18.0	20.0	22.0	25.0	30.0	35.0
7350		[Bar chart showing thickness range]																		1-2:W11-20 3:W12-20									
7450		[Bar chart showing thickness range]																		W14-24									
7550		[Bar chart showing thickness range]																		W29-16									

【火口外観写真】

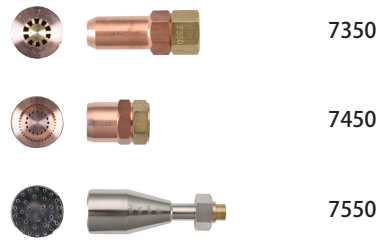

加熱器ラインアップ

線状加熱作業には「ハイパワーシリーズ」を！！

■ハイパワー ZS
板厚 :12mm~50mm



■ハイパワー MOXA S
板厚 :5.0mm~50mm



ハイパワー ZS はLPG 専用吹管です。
※ 火口、接続ナット、ホース口別売りとなります。

ハイパワー MOXA S は、LPG またはエチレンガスを使用できます。
※ 火口、接続ナット、ホース口別売りとなります。

関連機器



マスターVI OG
工業用酸素調整器の定番
関東式OG・関西式OF



マスターVI LP
工業用LPG調整器の定番



逆火防止器 NEW Stop-A
酸素用・プロパン用



Nコック ツインホースセット



火口掃除針
10本組 (ステンレス)

Nコックシリーズ

機器とホースをワンタッチで脱着可能



参考資料(継手のサイズ)

種類	ホース口ナット・ホース継手台ネジ形状	ホース口最大外径	適合ホース内径寸法
Ø6mm ホース口	W12.5-20 右又は左	Ø6.5mm	Ø4mm
JIS1号ホース継手	M12×1 右又は左	Ø9mm	Ø8mm
JIS1W号ホース口	W12.5-20 右又は左	Ø9mm	Ø8mm
JIS2号ホース継手	M16×1.5 右	Ø9mm	Ø8mm
JIS3号ホース継手	M16×1.5 左	Ø11mm	Ø9.5mm
Ø12mm ホース口	W20-16 右	Ø13.5mm	Ø12mm

⚠ ご注意 正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

本製品は改良のために、仕様など内容を予告なく変更する場合があります。

日酸TANAKA株式会社
<http://nissantanaka.com>
 制御機器事業部 営業部