



ストレート管

- 配管材質 SUS304TP
- 外形×肉厚 $\varnothing 16 \times 3$ t

- 機器と機器を接続する配管です。
- 真鍮製、ステンレス製それぞれ取り揃えております。

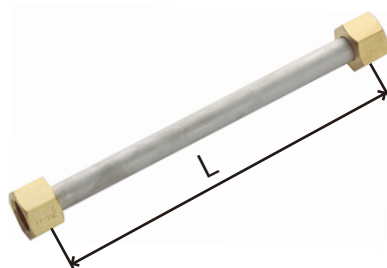

ST-B-C1C1-78, 238

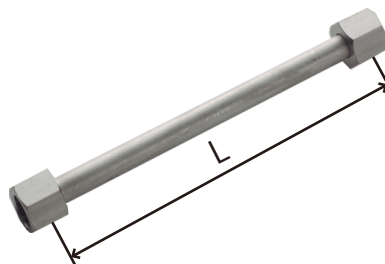


ST-S-C1C1-78, 238, 338

型 式	接続形状	最高使用圧力	全長/弁間長	用 途	設計温度	袋ナット材質
ST-B-C1C1-78	W22-14右袋ナット (R)	20MPa	78/140 mm	切替バルブ用	-10~40℃	C3604
ST-B-C1C1-238	W22-14右袋ナット (R)	20MPa	238/300 mm	三方バルブ用	-10~40℃	C3604
ST-S-C1C1-78	W22-14右袋ナット (R)	20MPa	78/140 mm	切替バルブ用	-10~40℃	SUS316
ST-S-C1C1-238	W22-14右袋ナット (R)	20MPa	238/300 mm	三方バルブ用	-10~40℃	SUS316
ST-S-C1C1-338	W22-14右袋ナット (R)	20MPa	338/400 mm	アンモニア三方バルブ用	-10~40℃	SUS316

T字管・U字管

- 配管材質 SUS304TP
- 外形×肉厚 $\varnothing 16 \times 3$ t


- 機器と機器を接続する配管です。
- 真鍮製、ステンレス製それぞれ取り揃えております。

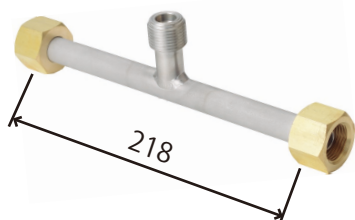

TT-B-C123-218



UT-B-C123-143

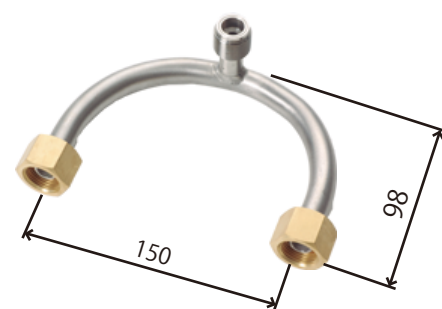


UT-B-C123-98

型 式	入口形状	出口形状	最高使用圧力	全 長	設計温度	袋ナット材質
TT-B-C123-218	W22-14右袋ナット (R)	W22-14右オス (P)	20MPa	218 mm	-10~40℃	C3604
TT-S-C123-218	W22-14右袋ナット (R)	W22-14右オス (P)	20MPa	218 mm	-10~40℃	SUS316
UT-B-C123-143	W22-14右袋ナット (R)	W22-14右オス (P)	20MPa	143 mm	-10~40℃	C3604
UT-B-C123-98	W22-14右袋ナット (R)	W22-14右オス (P)	20MPa	98 mm	-10~40℃	C3604



エンドキャップ

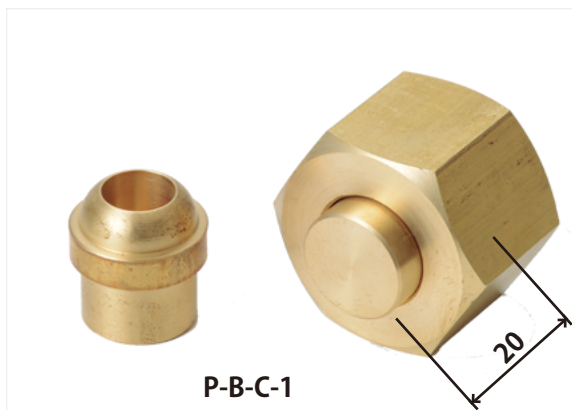

- 集合装置の末端のキャップです。
- 真鍮製、ステンレス製 それぞれ取り揃えております。


型 式	接続形状	最高使用圧力	設計温度	使用ガス	材 質
P-B-C1	W22-14右袋ナット (R)	20MPa	-10~40℃	酸素、窒素、アルゴン等	C3604
P-S-C1	W22-14右袋ナット (R)	20MPa	-10~40℃	酸素、窒素、アルゴン等	SUS316

ストレーナ


- ガスに含まれる異物をろ過する機器です。



050TB・050TTA

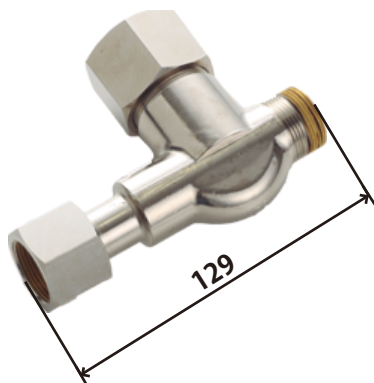

直型ストレーナ

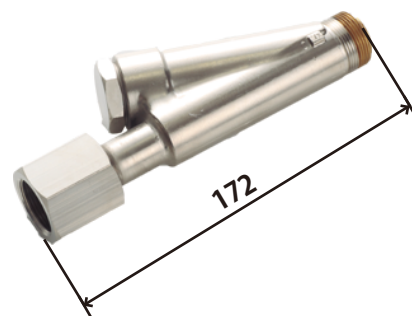

Y型ストレーナ

型 式	入口形状	出口形状	最高使用圧力	フィルター過精度	設計温度	材 質
050TB	W22-14右メス (P)	W22-14右オス (P)	14.7MPa	40μm	-10~40℃	C3604
050TTA ※アセチレン用	W22-14右メス (P)	W22-14右オス (P)	1.52MPa	40μm	-10~40℃	C3604
直型ストレーナ	W29-16右オス (R)	W29-16右袋ナット (R)	19.6MPa	40μm	-10~40℃	C3771
Y型ストレーナ	W29-16右オス (P)	W29-16右袋ナット (P)	14.7MPa	40μm	-10~40℃	C3771



ご注意

正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

本製品は改良のために、仕様など内容を予告なく変更する場合があります。



日酸TANAKA株式会社

<http://nissantanaka.com>

産業機材事業部 制御機器営業部