
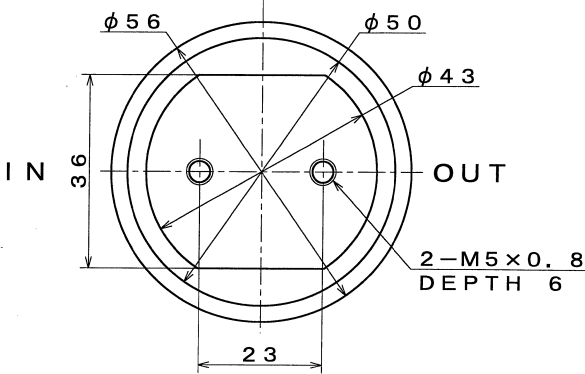
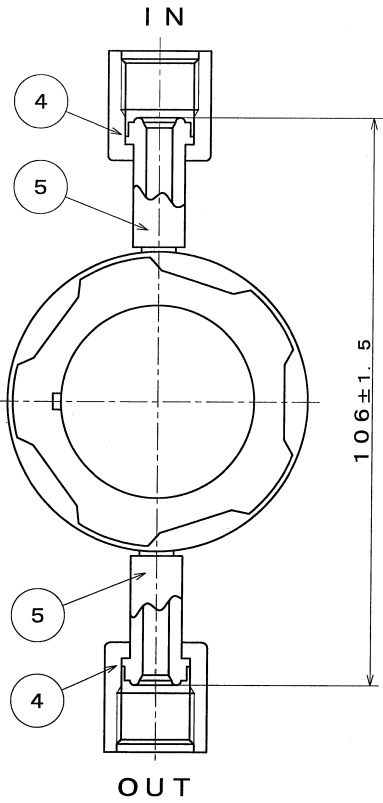


No	品 名	材 質
1	本体	SUS316L
2	キャップ	C3771
3	押ネジ	ABS樹脂 C3604
4	1/4" UJRユニオンナット	SUS316
5	UJRスリーブ	SUS316L

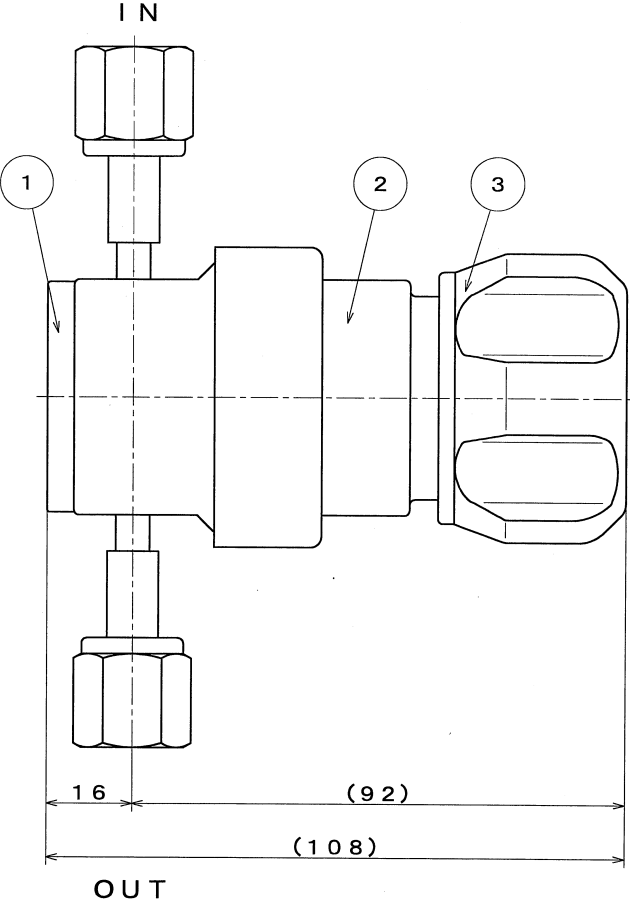

TORR-1300-2W-B515-4UF4UF	15MPa	1.0MPa	1/4" UJRメスナット
TORR-1300-2W-B510-4UF4UF	15MPa	0.6MPa	1/4" UJRメスナット
TORR-1300-2W-B506-4UF4UF	15MPa	0.4MPa	1/4" UJRメスナット
TORR-1300-2W-B503-4UF4UF	15MPa	0.2MPa	1/4" UJRメスナット
品 名	一次側最高使用圧力	二次側最高使用圧力	出入口形状

日付 DATE	'05.03.31	承認 APPROVED	検査 CHECKED	製図 DRAWN	金 井
尺度 SCALE	1/1				
ニ '07.05.15 金井 4204					
訂正歴 REV. '05.03.31 松本					
日酸TANAKA株式会社 NISSAN TANAKA CORPORATION					

品名 TITLE	TORR-1300sr	
図面番号	分類 TYPE	3
図番 DWG. No.	BN86182 二	
訂正 Rev.	△△△△△△△△	