
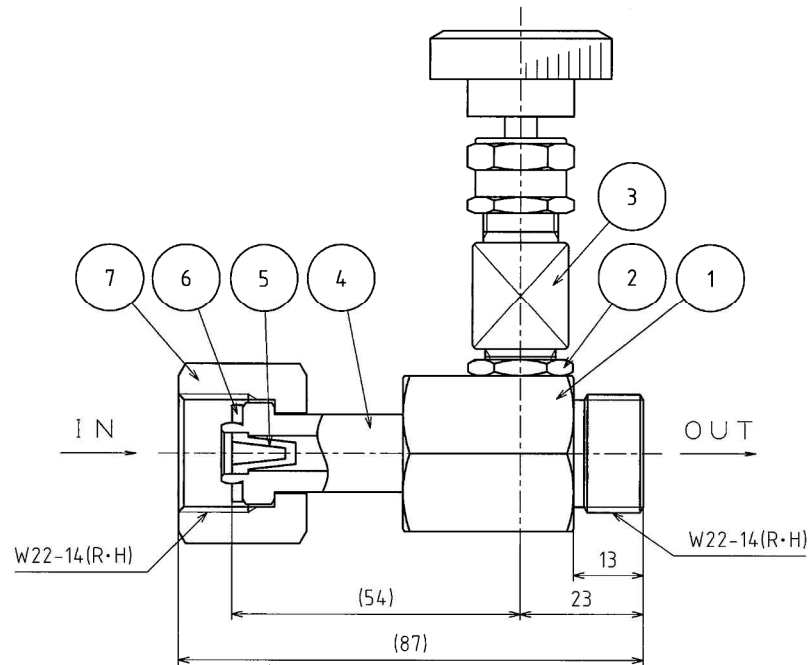


項目	名前	材料
1	本体	SUS316
2	バックナット	C3604
3	ニードルバルブ	SUS316 PCTFE
4	継手	SUS316
5	フィルター	SUS316
6	バックシ	PCTFE
7	ナット	SUS316
8	逆止弁	SUS316 SUS304WPB

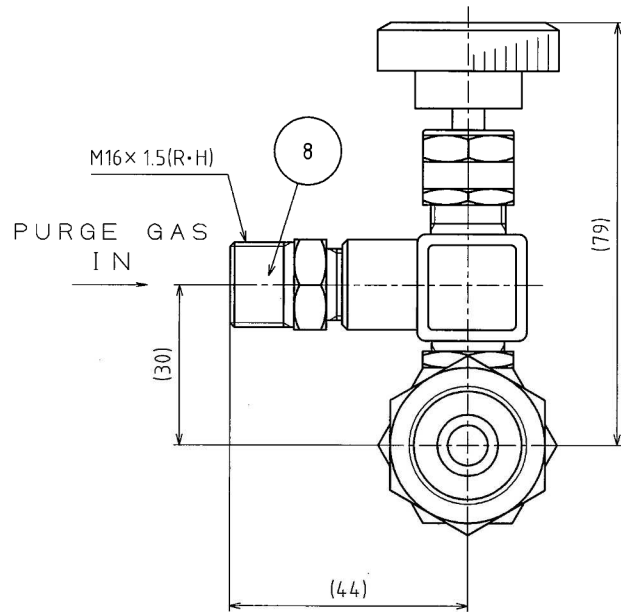

P30	15MPa	W22-14(R·H)メス	W22-14(R·H)オス	M16x1.5(R·H)	0.5~0.9MPa	FKM
品名	最高使用圧力	入口形状	出口形状	パージガス入口形状	パージガス圧力	Oリング材質

訂正歴 REV. イ '10.04.22 金井	日付 DATE '10.04.22 承認 APPROVED 尺度 SCALE 1/1	品名 TITLE S-LABO パージバルブ sr
日酸 TANAKA株式会社 NISSAN TANAKA CORPORATION		

図面番号	分類 TYPE 3
訂正 Rev.	図番 DWG.No. BN87131 イ