


項目	名前	材料
1	本体	SUS316
2	バックナット	C3604
3	ニードルバルブ	SUS316 PCTFE
4	継手	SUS316
5	フィルター	SUS316
6	パッキン	PCTFE
7	ナット	SUS316
8	逆止弁	SUS316 SUS304WPB

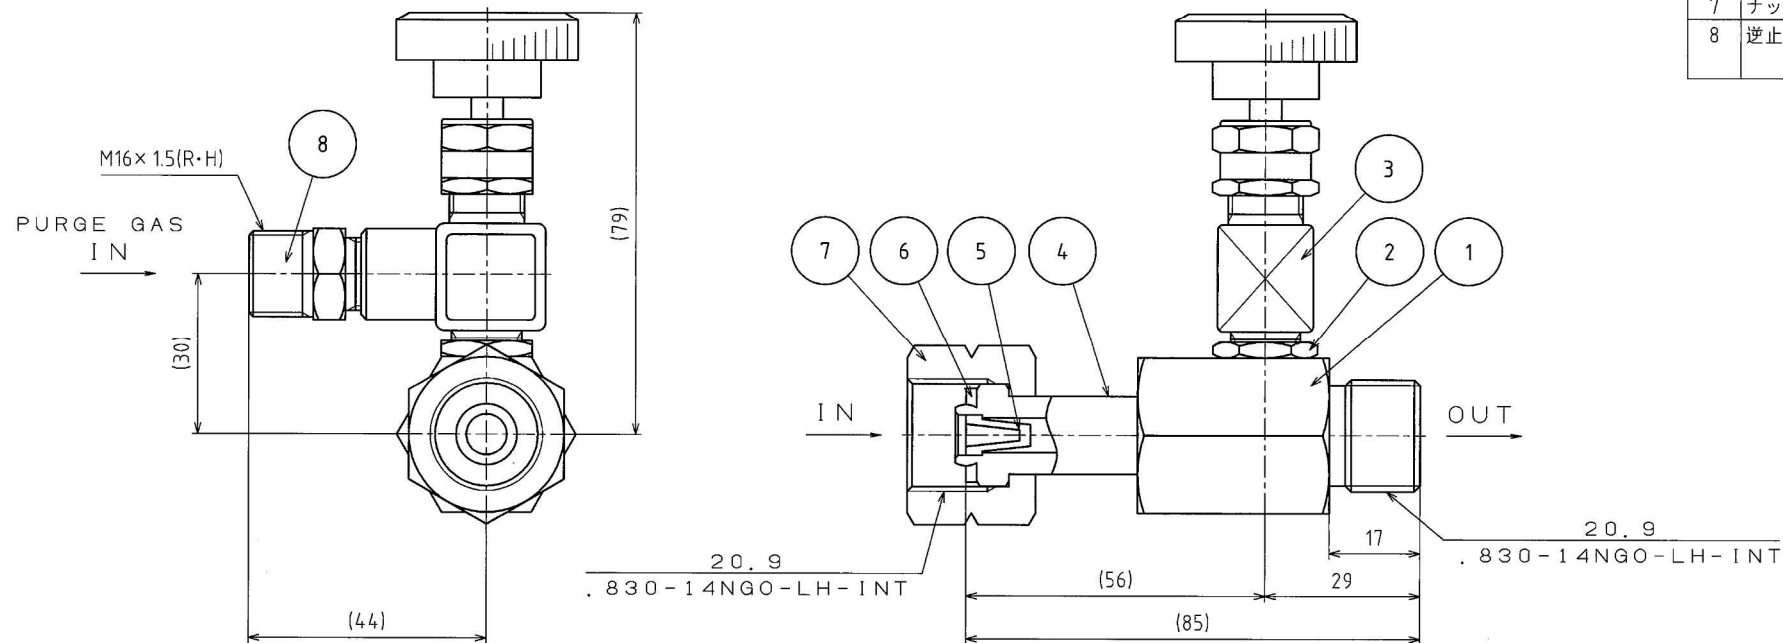

P31AH	15MPa	20.9メス	20.9オス	M16x1.5(R·H)	0.5~0.9MPa	FKM
品名	最高使用圧力	入口形状	出口形状	パージガス入口形状	パージガス圧力	Oリング材質

訂正歴 REV. イ '10.04.22 金井	日付 DATE '10.04.22	承認 APPROVED 部長 10.4.22 牛越	検査 CHECKED 部長 10.4.22 牛越	製図 DRAWN 金 10.4.22 井	品名 TITLE S-LABO パージバルブ SI
日酸 TANAKA株式会社 NISSAN TANAKA CORPORATION					

図面番号	分類 TYPE 3	図番 DWG.No. BN87134 イ
訂正 Rev.	△△△△△△△	