


No	品 名	材 質
1	本体	SUS316L
※ 2	キャップ	C3604
※ 3	押ネジ	ABS樹脂 C3604
4	二次圧力計	接ガス部 SUS316L

※印部品のC3604については、カドミフリー材を使用。

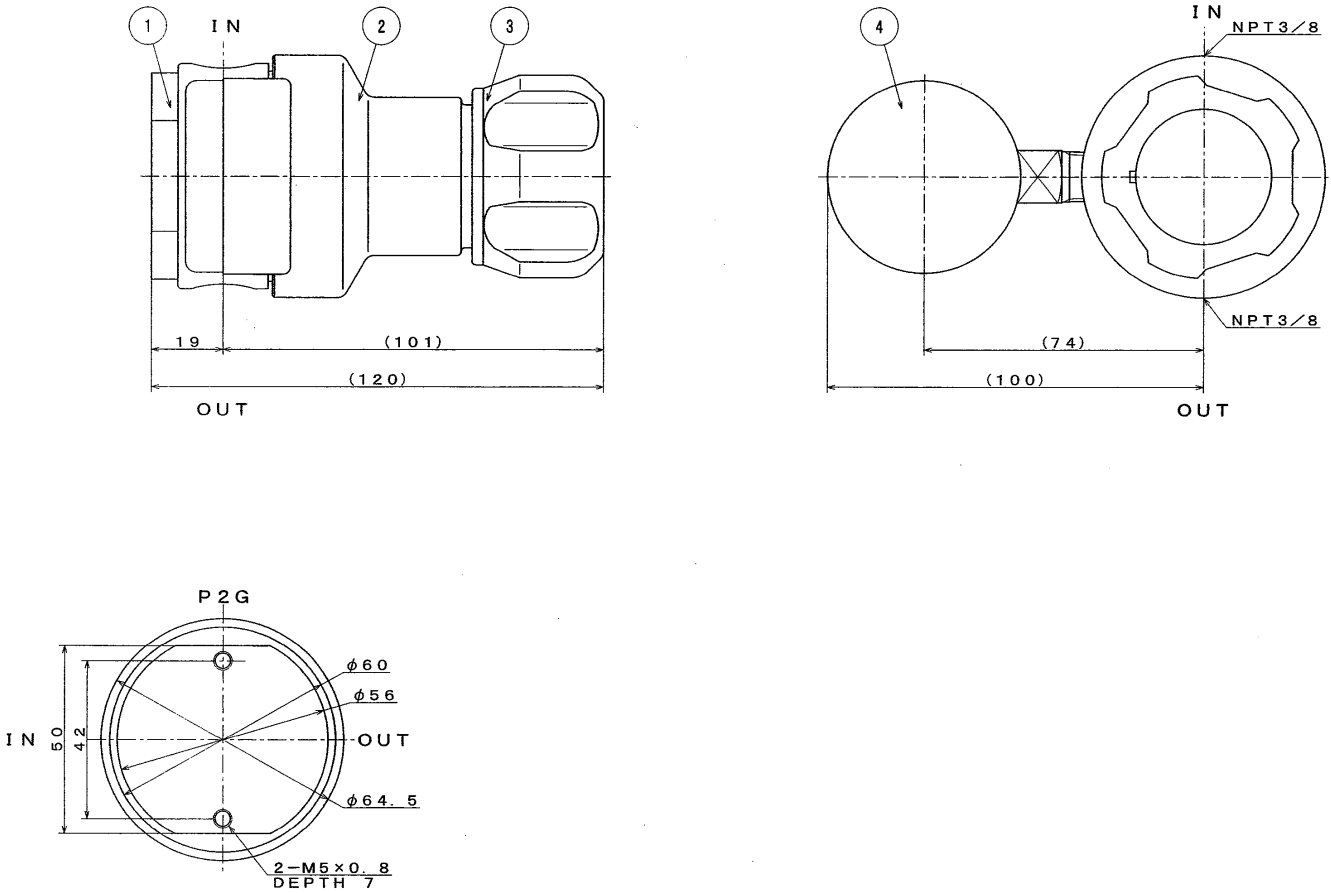

TORR-50-3S-5015-6NF6NF	3.5MPa	-0.1~1.5MPa	NPT3/8メス
TORR-50-3S-5010-6NF6NF	3.5MPa	-0.1~1.0MPa	NPT3/8メス
TORR-50-3S-5006-6NF6NF	3.5MPa	-0.1~0.6MPa	NPT3/8メス
TORR-50-3S-5003-6NF6NF	3.5MPa	-0.1~0.3MPa	NPT3/8メス
品 名	一次側最高使用圧力	二次圧力計	出入口形状

日付 DATE 04.11.22	承認 APPROVED 部長 07.9.07 平越	検印 CHECKED 07.9.7 小山	製図 DRAWN 松本 07.9.7 本	品名 TITLE TORR-50sr	分類 TYPE 3
訂正 REV. 04.11.22 小島	尺 度 SCALE 1/1	日酸TANAKA株式会社 NISSAN TANAKA CORPORATION			図面番 号 訂正 REV. △△△△△△△