
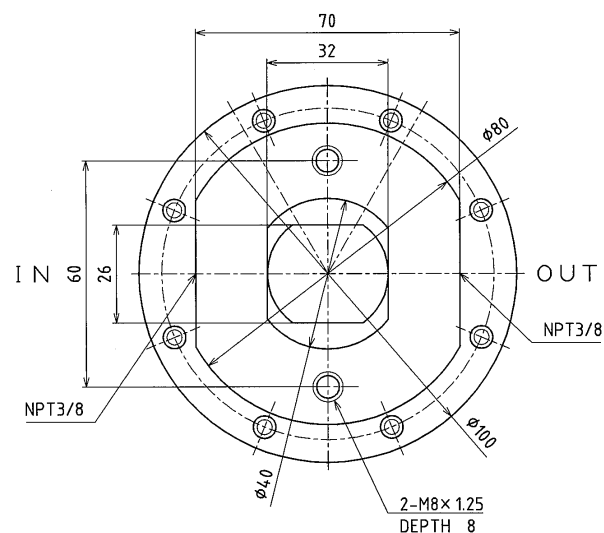
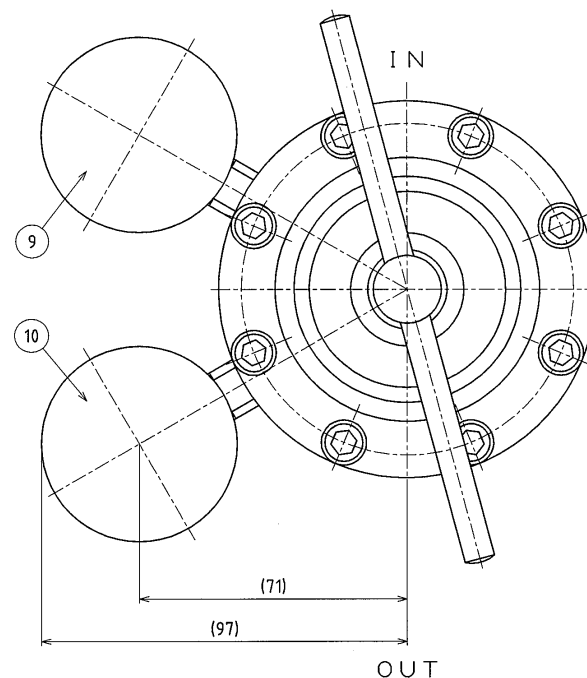


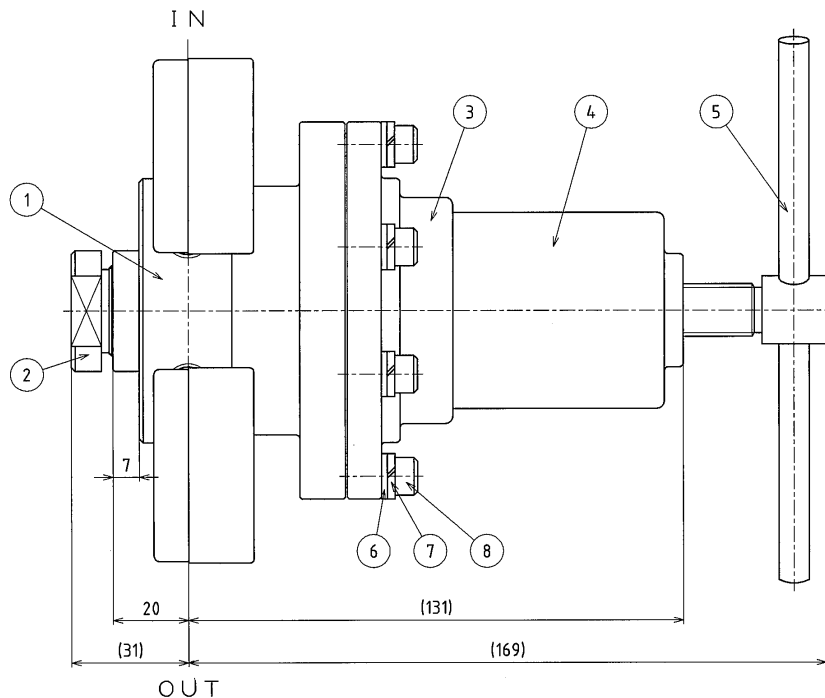

項目	名前	材料
1	本体	SUS316
2	高圧ナット	SUS316
3	キャップフランジ	C3604
4	キャップボンネット	C3604
5	押ネジ	S45C
6	平座金	SUS304
7	パネ座金	SUS304
8	六角穴付きボルト	A2-70(SUS)
9	一次圧力計	SUS316L
10	二次圧力計	SUS316L

TORR-2500-4S-B515-6NF6NF	898SA	0~25MPa	-0.1~1.5MPa	NPT3/8×ス
TORR-2500-4S-B503-6NF6NF	898SF	0~25MPa	-0.1~0.3MPa	NPT3/8×ス
品名	型式	一次圧力計	二次圧力計	出入口形状

日付 DATE	'08.01.16
承認 APPROVED	
訂正 REV.	'08.01.16 滝沢

日付 DATE	'08.01.16
承認 APPROVED	
訂正 REV.	'08.01.16 滝沢
品名 TITLE	TORR-2500sr

分類 TYPE	3
図番 DWG.No.	CN84573
訂正 Rev.	△△△△△△△△

日酸 TANAKA株式会社 NISSAN TANAKA CORPORATION