
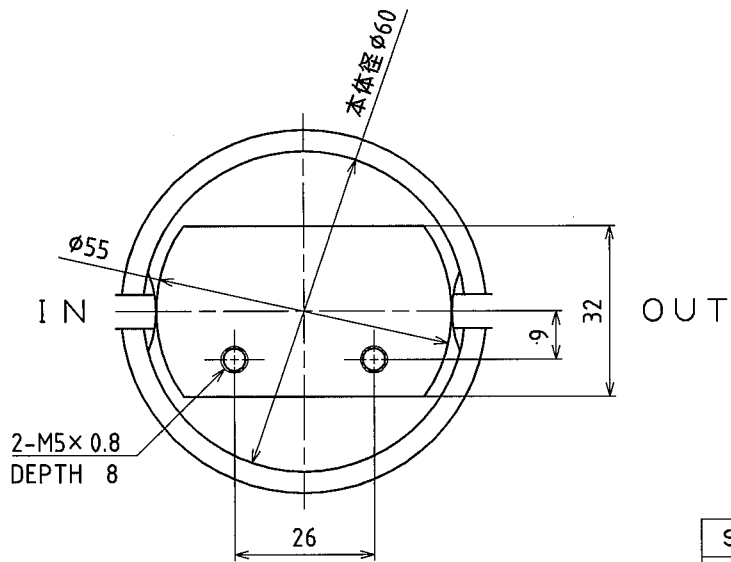
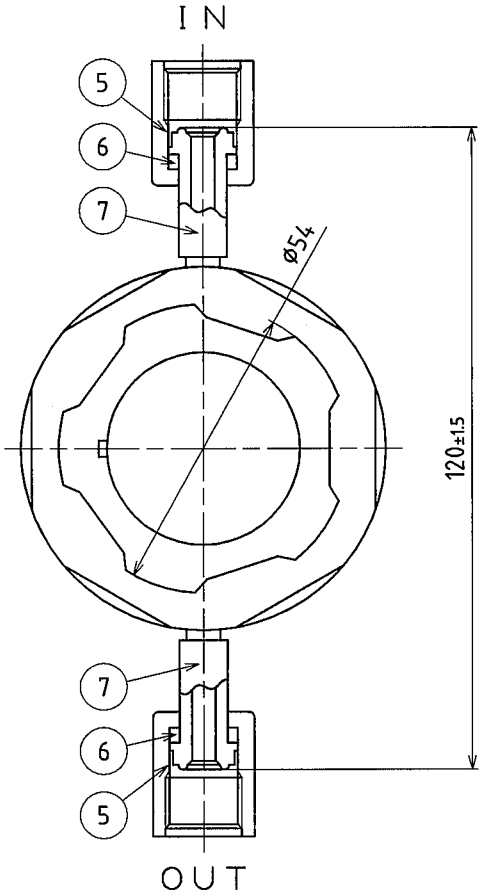


項目	名前	材料
1	本体	SUS316L
2	キャップナット	C3604
3	キャップ	C3604
4	押ネジ	ABS樹脂 C3604
5	1/4"UJRユニオンナット	SUS316
6	UJRピュアリング	SUS
7	UJRスリーブ	SUS316L

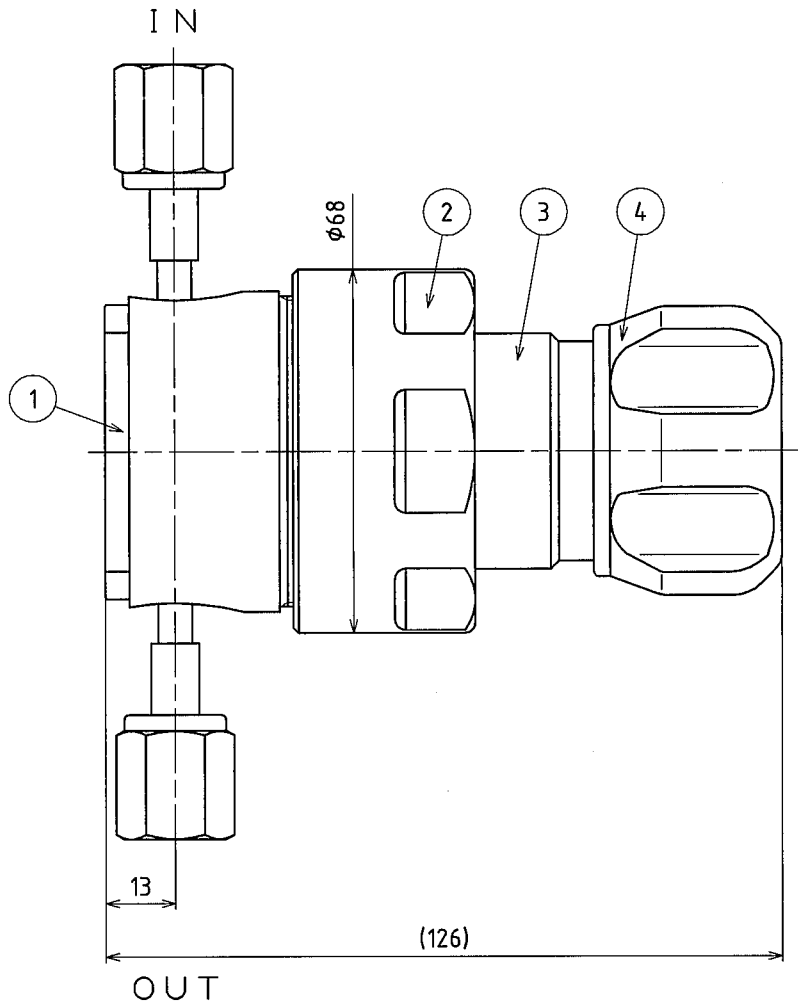

背面図

STVT50-2WE-50X10X-4UB4UB-T	AN89204	2.5MPa	0.6MPa
STVT50-2WE-50X06X-4UB4UB-T	AN89041	2.5MPa	0.4MPa
品名		型式	一次側最高使用圧力 二次側最高使用圧力
ニ '12.11.29 松本 6900	日付 DATE	'08.10.07	承認 APPROVED
ハ '10.01.18 黒子 4204,6900	尺度 SCALE	1/1	検査 CHECKED
□ '09.01.22 北村 6900	訂正 REV.	イ '08.10.07 北村	製図 DRAWN
日酸TANAKA株式会社 NISSAN TANAKA CORPORATION			

品名
TITLE
S-TORRV T50sr

分類 TYPE	3
図番 DWG.No.	CN84950 二
訂正 Rev.	△△△△△△△△