



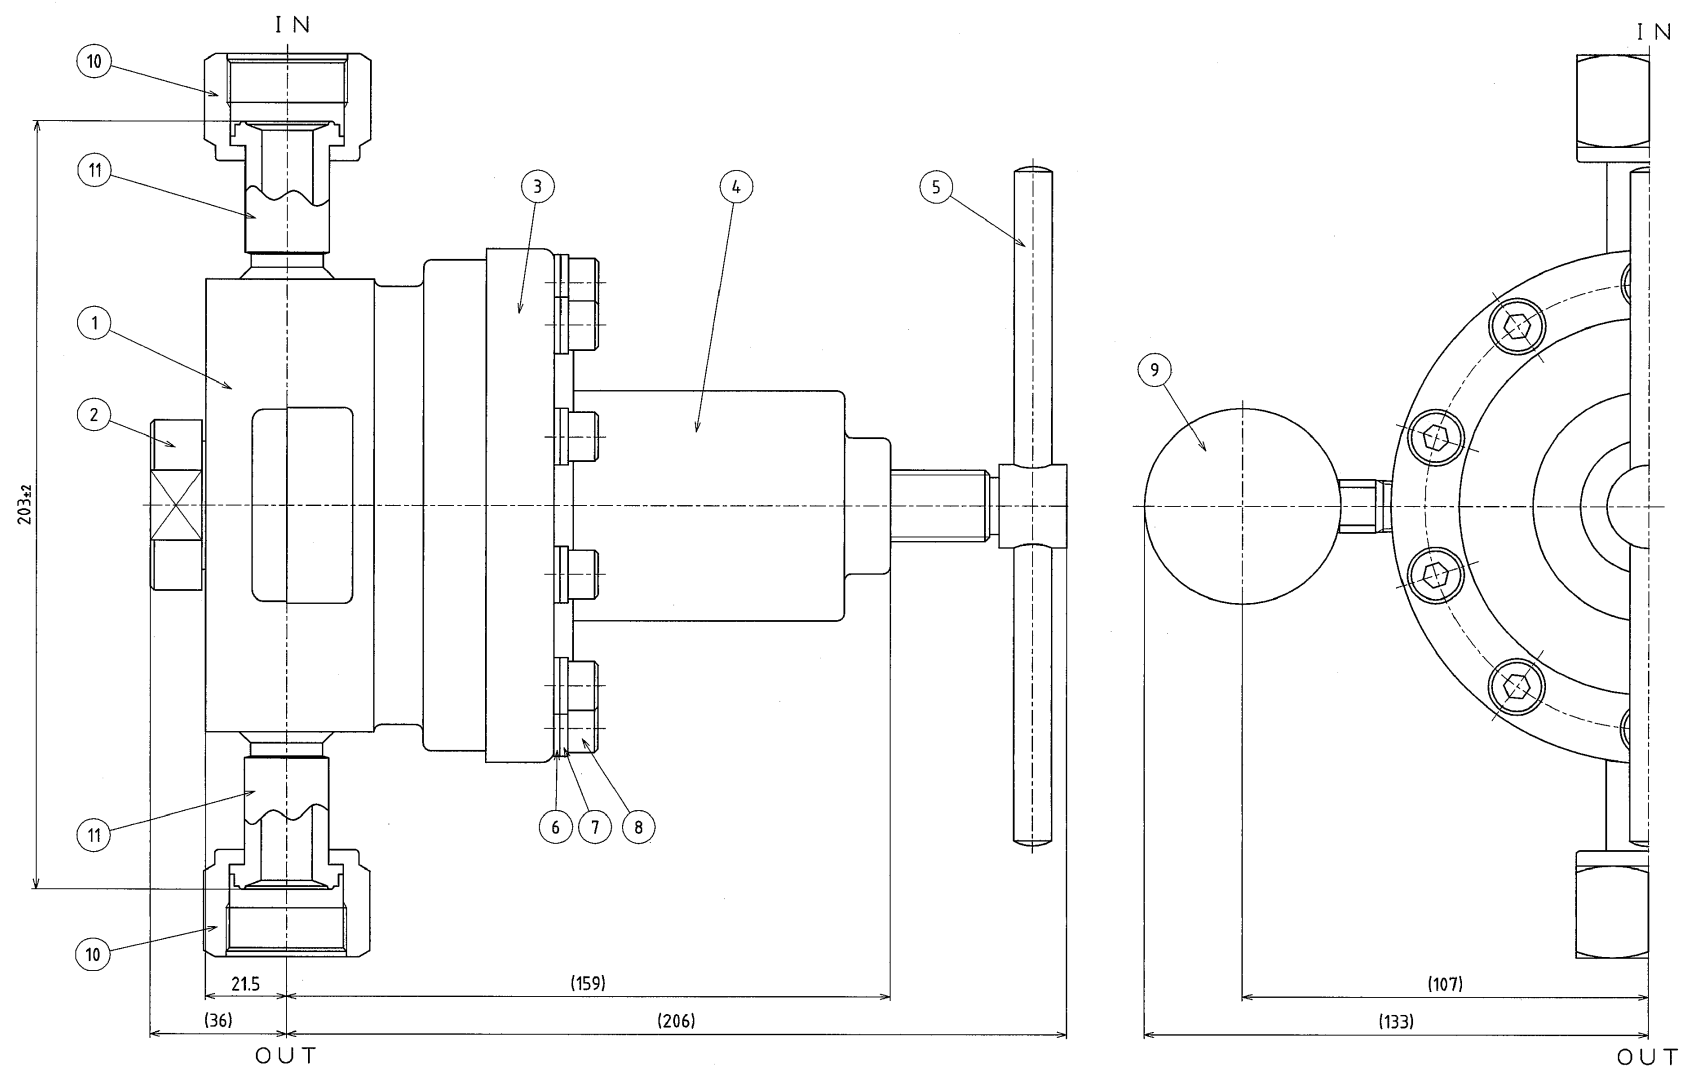

項目	名前	材料
1	本体	SUS316
2	高圧ナット	SUS316
3	キャップフランジ	C3604
4	ボンネット	C3604
5	押ネジ	C3604
6	平座金	SUS304
7	バネ座金	SUS304
8	六角穴付きボルト	A2-70[SUS]
9	二次圧力計	SUS316L
10	3/4" VCRメスナット	ASTM A479 TYPE 316
11	VCRグラッド	ASTM A479 TYPE 316

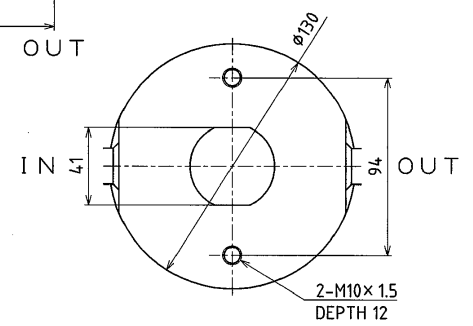

TORR-350NL	809XBNL	1.5MPa	-0.1~0.3MPa	3/4" VCRメスナット
品名	型式	一次側最高使用圧力	二次圧力計	出入口形状
日付 DATE		11.01.24	承認 APPROVED	中 11.1.25
尺度 SCALE		1/1	校閲 CHECKED	製図 DRAWN
訂正 REV.		イ 11.01.24 金井	日酸 TANAKA株式会社 NISSAN TANAKA CORPORATION	

品名
TITLE
TORR-350sr

分類 TYPE	3
図番 DWG.No.	CN85580 イ
訂正 Rev.	△△△△△△△