
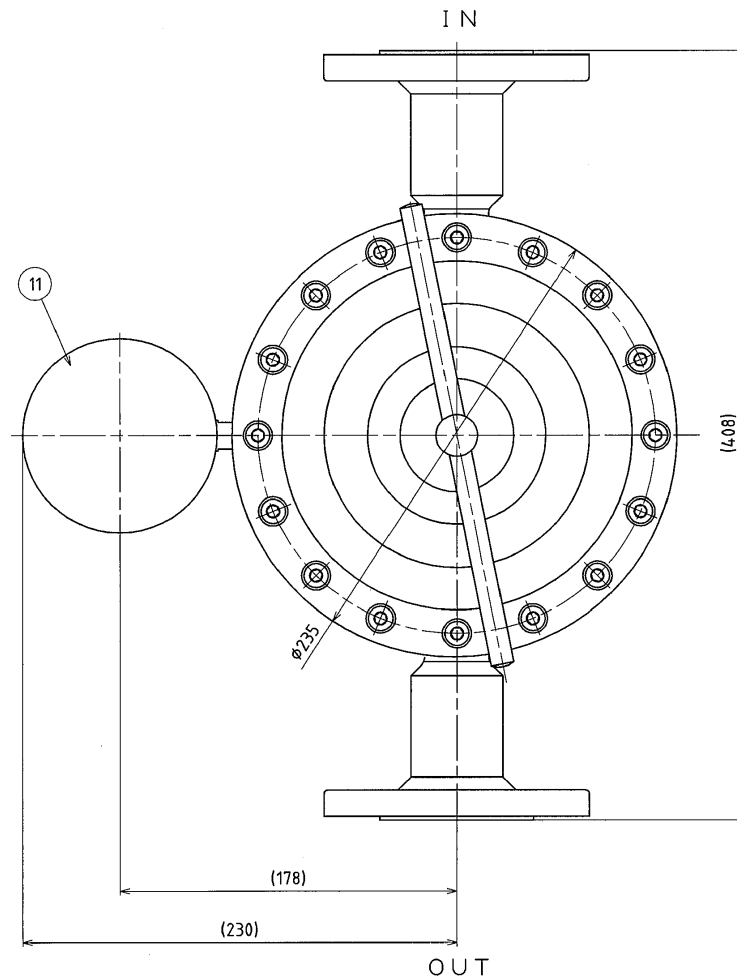
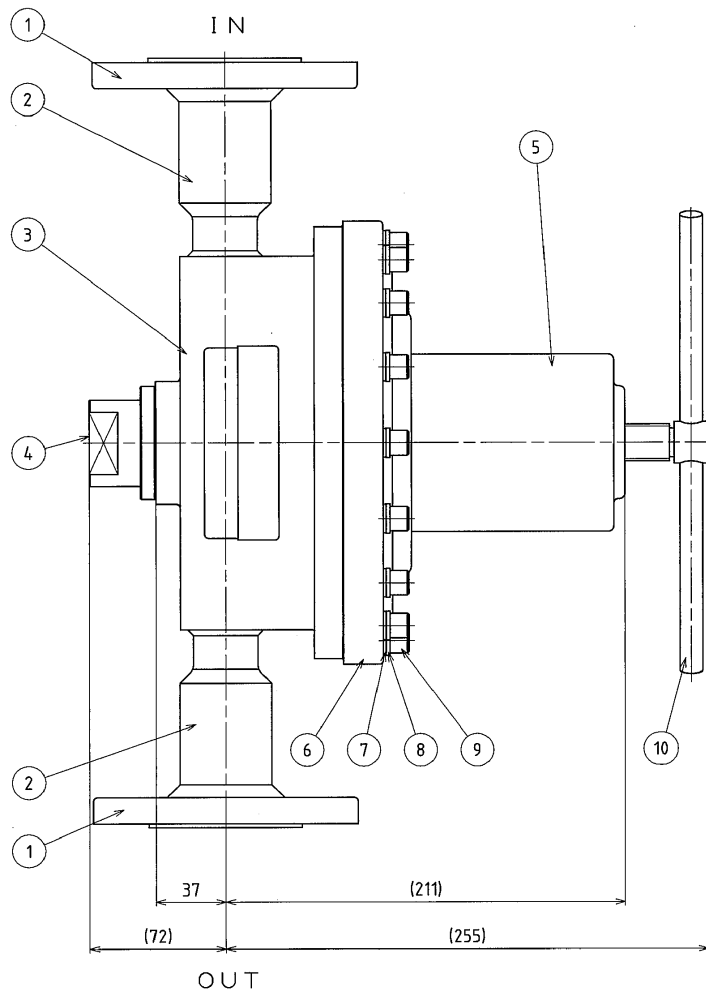


固定用ネジ詳細 (1 / 4)

項目	名前	材料
1	フランジ	SUSF316
2	スリーブ	SUS316L
3	本体	SUS316
4	高圧ナット	SUS316
5	ボンネット	C3604
6	キャップフランジ	C3604
7	平座金	SUS304
8	パネ座金	SUS304
9	六角穴付きボルト	A2-70(SUS)
10	押ネジ	C3604
11	二次圧力計	SUS316



TORR-800GX	809XGGX	1.0MPa	0~1.0MPa	JIS10K40A(RF)
品名	型式	一次側最高使用圧力	二次圧力計	出入口形状
日付 DATE	'15.03.12	承認 APPROVED	検査 CHECKED	製図 DRAWN
尺度 SCALE	1/2	15.3.20 三吉	15.3.20 橋島	15.3.13 松本
訂正 REV.	15.03.12 北村	日酸 TANAKA株式会社 NISSAN TANAKA CORPORATION		

品名
TITLE

TORR-800Gsr

図
面
番
号分類
TYPE
図番
DWG.No.
訂正
Rev.

3

CN86611-I

△△△△△△△